HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

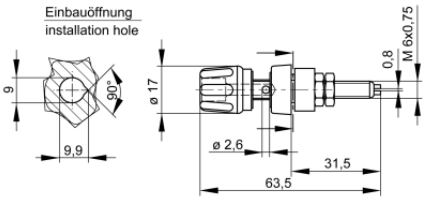
SKS Kontakttechnik GmbH

Buchsen

PKNI 20 B



CE

Produkt	PKNI 20 B
Beschreibung	Polklemme mit Krallenrand, unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Betriebsanleitung	BA402
Artikel-Nr. / *Farbe	9301441xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün · 05 braun · 06 grau · 07 weiß · 09 violett · 88 gelb grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	M6 Gewindebolzen, Lötanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	63 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

4 mm System

[1] Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
[2] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
[3] Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 03.09.2018