Presse-étoupe WADI-TEC GSE
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé de fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

• PE standard en plastique à chapeau enveloppant pour usage général

Application:
• machines et accessoires

• installation usine

WADI-TEC GSE Cable gland
Polyamide



Material:
•Polyamide 6 glassfiber reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen
• cable gland with enveloping pressing screw

Applications:
• machines and devices
• plant installations

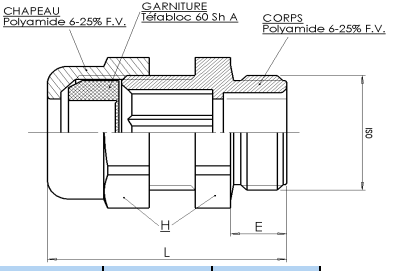

Filetage mm Thread	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12	3,0 - 6,0	15	8	31	Z6121200	Z7121200	50
M 16	4,5 - 8,0	19	8	32	Z6121600	Z7121600	50
M 20/13	7,0 - 12,0	24	9	36	Z6122000	Z7122000	50
M 20/16	9,0 - 14,0	27	9	39	Z6122040	Z7122040	50
M 25	11,5 - 18,0	33	11	44	Z6122500	Z7122500	20
M 32	15,0 - 24,5	42	12	55	Z6123200	Z7123200	20
M 40	24,0 - 34,0	55	15	63	Z6124000	Z7124000	20
M 60	34,0 - 42,0	65	15	65	Z6126000	Z7125000	20

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.
Filetage long, nous consulter / long thread available on req.