HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

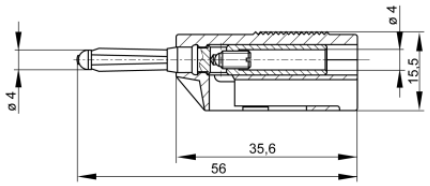
SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker



BSB 20 K

CE

Produkt	BSB 20 K
Beschreibung	Büschelstecker mit Leitungseinführung, 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA411
Artikel-Nr. / *Farbe	9307291xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	30 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 07.05.2019