
POLYFLEX

Natural frequency : (1)
9 to 20 Hz



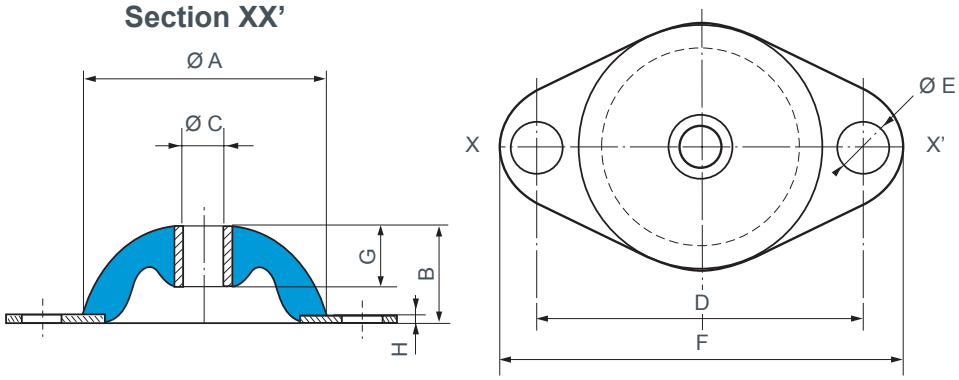

DIMENSIONS

Reference	Ø A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
532300	30	16	6	40	6,1	50	8	1,5
532500	50	20	8	66	8,2	82	13	2
532563	55	23	10,1	90	8,2	106	15	3
532561	60	25	12,2	76	8,5	95	20	4
532750	75	30	12,2	95	11,0	118	25	6

See current price list for availability of items.

OPERATING CHARACTERISTICS

Reference	Nominal static load (daN)	Deflection (mm)	Hardness
532300	1-5	3	45
532300	1-7	2	60
532300	2-8	1	75
532500	2-10	4	45
532500	3-15	3	60
532563	4-18	5	45
532500	5-20	2,5	75
532561	7-30	3	45

Reference	Nominal static load (daN)	Deflection (mm)	Hardness
532563	7-30	5	60
532561	10-40	2	60
532561	10-50	1,5	75
532750	10-50	4	45
532563	15-60	5,5	75
532750	15-65	3	60
532750	20-80	1,5	75

1) the indicated natural frequency, are valid for the maxi loads of the ranges of use quoted in the paragraph : TECHNICAL CHARACTERISTICS.