Rev	Change order	Change: A = Added W = Was D = Deleted	Date	Sign
3	1014994000	4101-0272 ÄNDRAD/CHANGED	021017	SE
4	1016252000	4101-0261F ÄNDRAD/CHANGED	030508	SE

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass
General tolerances if not otherwise stated


NOM DIM MM From	To	TOL CLASS A	B	C
(1)	6	±0.05	±0.1	±0.2
(6)	30	±0.1	±0.2	±0.5
(30)	100	±0.15	±0.3	±0.8
(100)	300	±0.2	±0.5	±1.2
(300)	1000	±0.3	±0.8	±2


Hål / Holes H13


Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.

LASERMÄRKT ENLIGT RITNING : 4101-0261 F
LASERMARKED ACCORDING TO DRAWING : 4101-0261 F

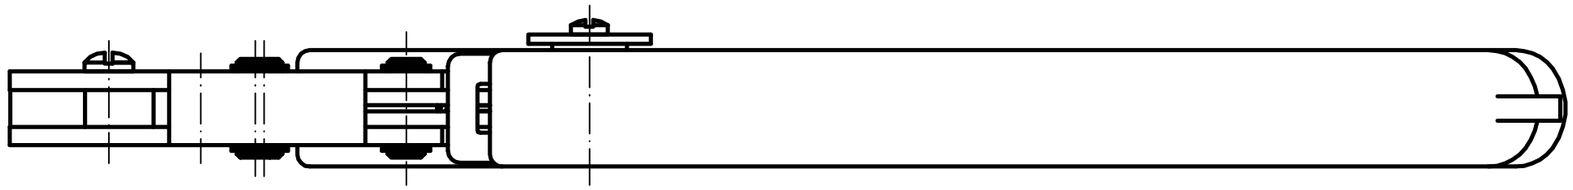

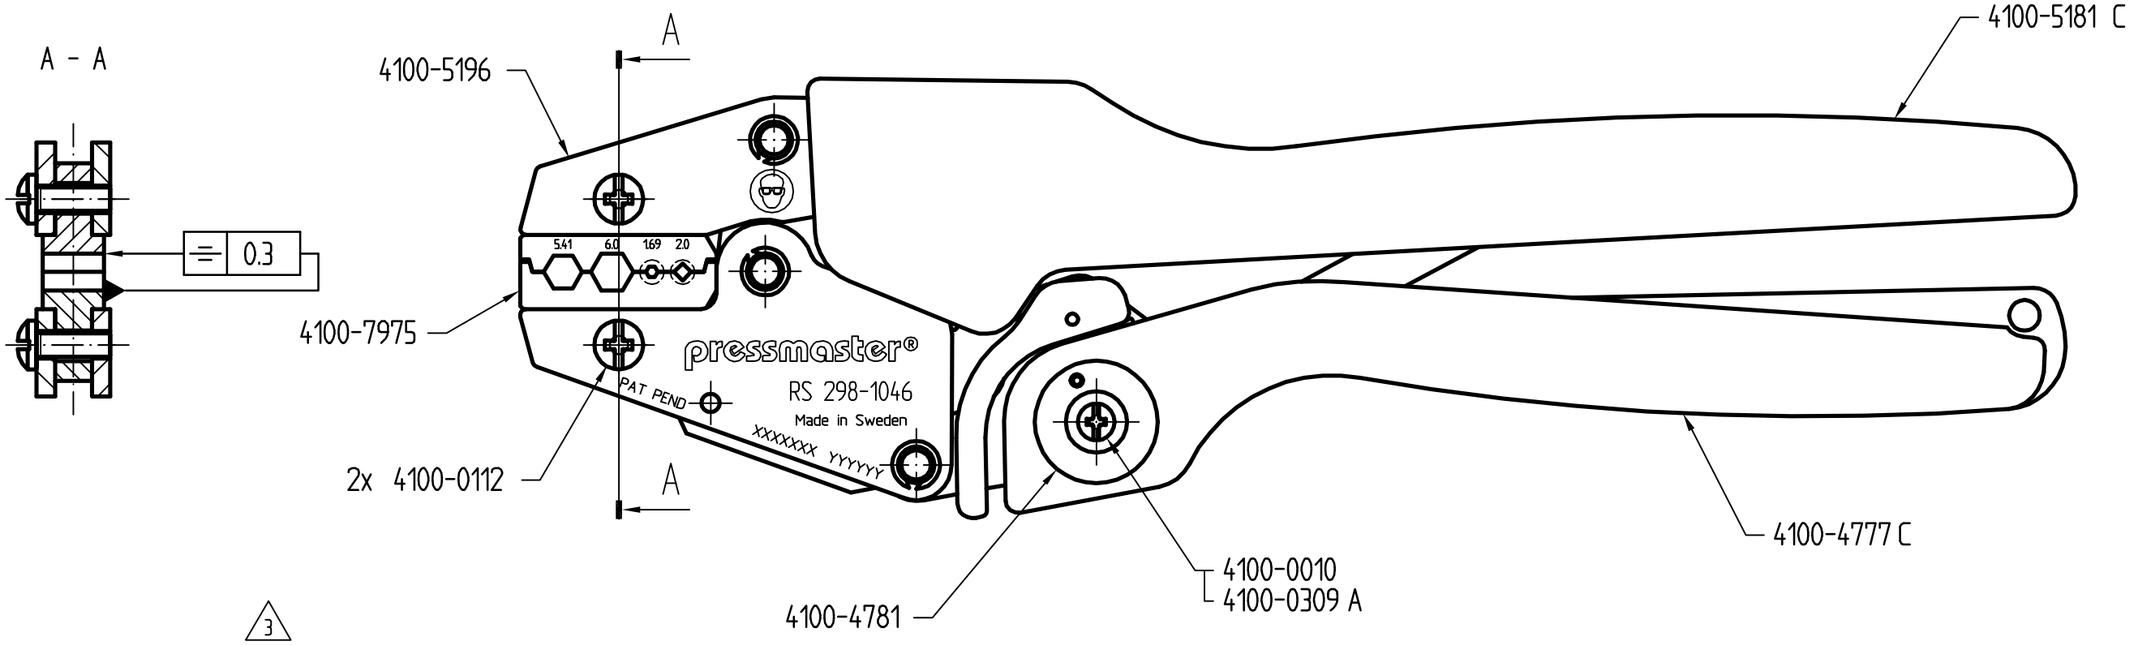

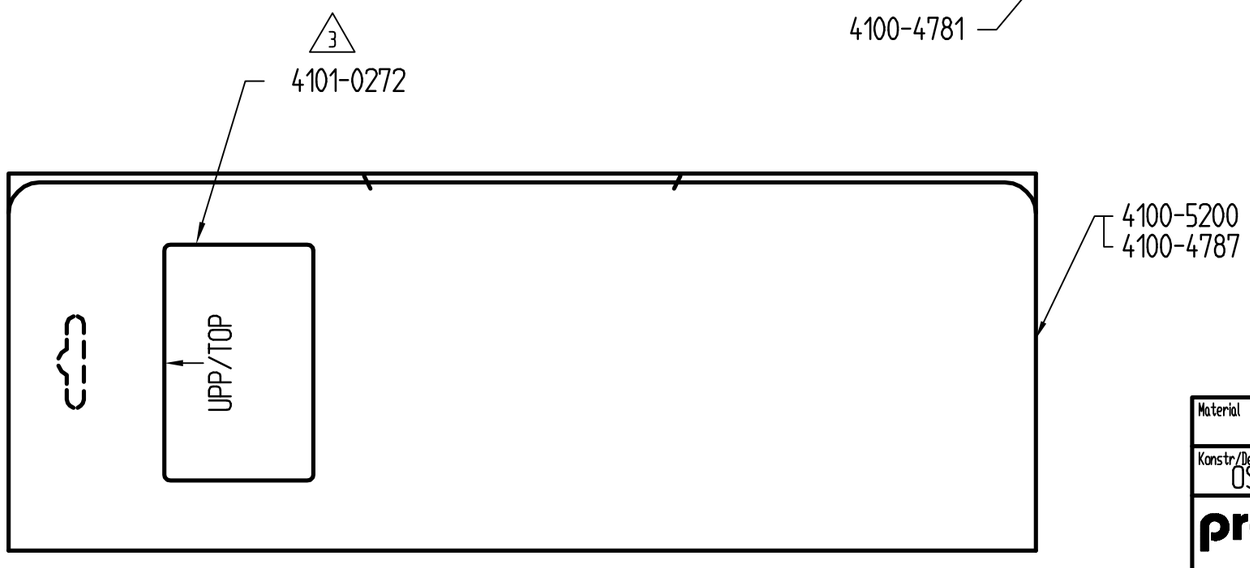

FÖRSPÄNNING / PRELOAD: 190 ± 40 N

Tolkmått / Gauge dimensions (mm)		
URTAG NEST	Gåtolk GO	Stopptolk NO GO
5.41	⌀5.36	⌀5.46
6.0	⌀5.95	⌀6.05
1.69	⌀1.66	⌀1.72
2.0	⌀1.97	⌀2.03

Material			Behandling/Treatment				Status: Prel.utc.
Konstr/Design: OS	Ritad/Drawn: LJ	Datum/Date: 980420		Skala/Scale: 1:1	Kontr/Checked	Godk/Approved	Ämne/Blank
pressmaster® ISO 9001 REG NR FM13687			Benämning/Denomination: KRIMPTÅNG 298-1046 CRIMPING TOOL			Vikt/Weight,gram	Art grp: 012
						Ritn nr/Drawing no: 43002436	REV: 004

Denna ritning är Pressmaster AB:s egendom. Skyddad av gällande lag.
This drawing is the property of Pressmaster AB. Protected in accordance with privailing law.