MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss


5-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm


Buchse gerade
M12, 5-polig
Schraubklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



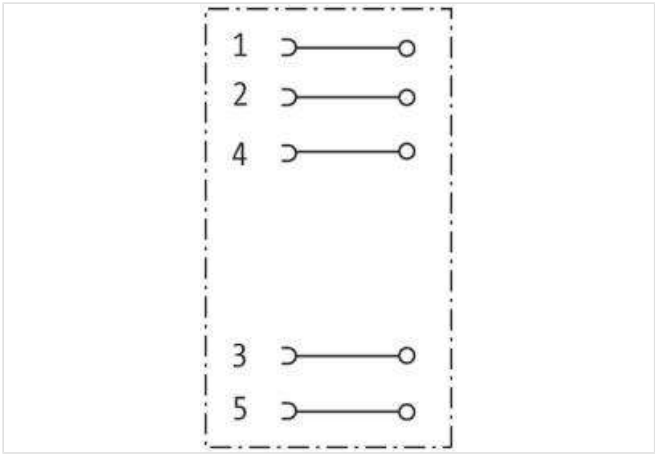

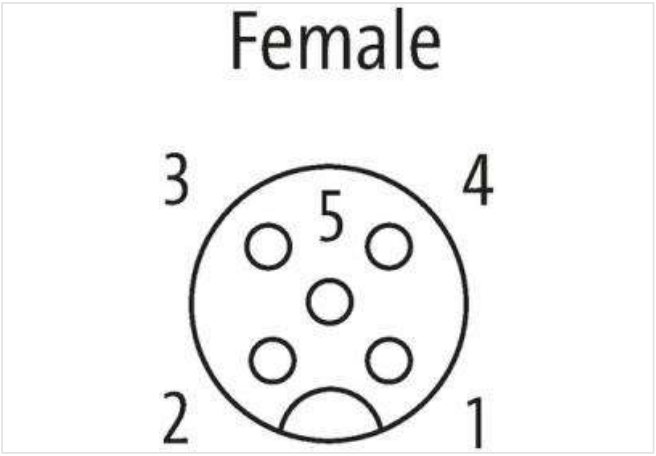

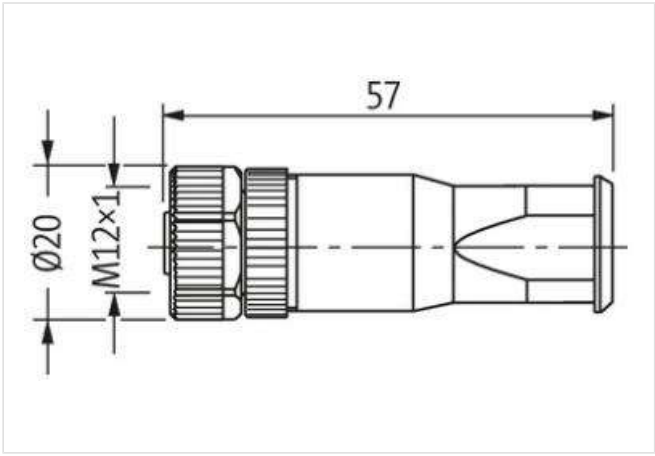


Abbildung stellvertretend

c UL us LISTED

Bauform

Bauform	12931

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm²)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 26.09.2022

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...8.0 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-30...+85 °C
Abmessungen H×B×T	57×20×20 mm
Artikelnummer	7000-12931-0000000

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 26.09.2022