Federkorbstecker
- gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Schraubanschluss von 1 - 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 S Ni / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
• für Leitungs-querschnitt	bis 2,5 mm²
• für Leitungs-durchmesser	bis 4 mm
• **Farben**	siehe Tabelle


MA 026

Lamella-basket plug
- *straight, with inline socket and screw terminal for cables from 1 - 2,5 mm²*
- *with sleeve, unassembled*

Order No. FK 15 S Ni / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA6.6 (UL94-V2)*
• *for wire cross-section*	*up to 2,5 mm²*
• *for cable diameter*	*up to 4 mm*
• ***colours***	*see table*

MA 026

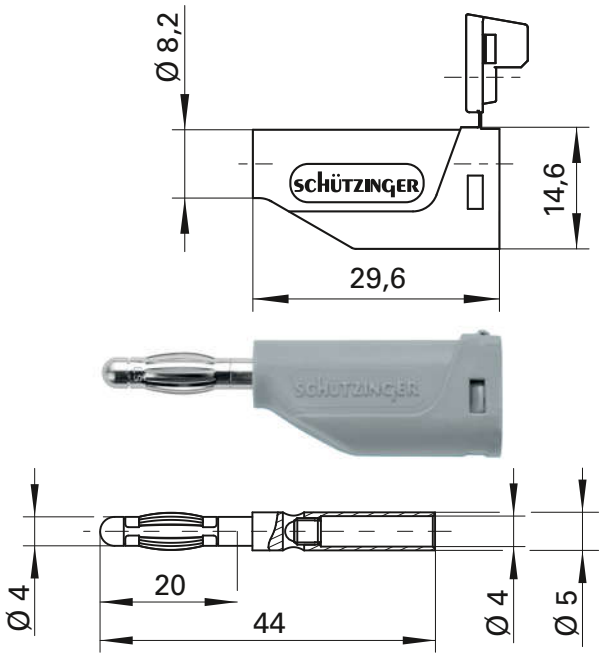

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**FK 15 S Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Technische Daten	
Anschluss	schrauben von 1 - 2,5 mm²
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	abhängig vom Leitungsquerschnitt
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +75 °C

General information	
Order No. [1]	***FK 15 S Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*
Technical data	
terminal	*screw from 1 - 2,5 mm²*
transition resistance	*3 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*depending on the wire cross-section*
operating temperature	*from -25 °C to +75 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings, colours and sleeves for other cable diameter on request*
[2] *at normal ambient temperatures*