Data sheet

09/2012 / RBA / Ed.1

REF : COUPLK6AFS

Shielded coupler RJ45 type Keystone female/female Category 6A



Descriptions

- Shielded RJ45 coupler for connection of two RJ45 patch cords
- Connection without tool
- Format type Keystone

Standards

- EIA/TIA 568-C.2
- IEC 60603-7-51
- ISO/EIC 11801 Ed 2
- EN 50173

Technical and Electrical properties

Electrical properties	
Current rating	**1.5 A**
Insulation resistance	**500 MΩ**
Contact resistance	**20 MΩ**
DC resistance	**0.1 MΩ**
Mechanical properties	
Plug insertion life	**750 cycles min**
Temperature	**-40 to 68°C**

Physical properties


Housing	**High impact flame retardant plastic**
Shielded	**0.25mm thickness electrolytic tin plate**
Bracket	**0.3t SUS 301**
Jack wiring	**Phosphor bronze Gold over Nickel plated**

Ce document est confidentiel, et est la propriété de Multimédia Connect. Multimédia Connect possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de Multimédia Connect. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

REF : COUPLK6AFS

Shielded coupler RJ45 type Keystone female/female Category 6A

3D picture

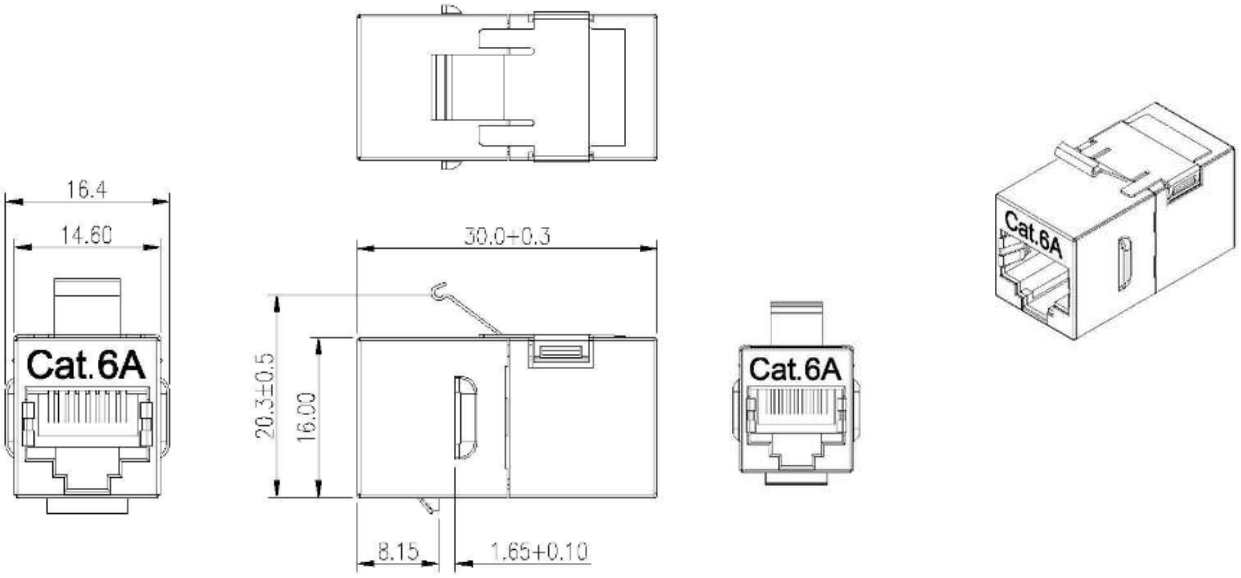

Ordering information

Item No	Designation	Packaging
COUPLK6AFS	Shielded coupler RJ45 female/female CAT6A	8

Ce document est confidentiel, et est la propriété de Multimédia Connect. Multimédia Connect possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de Multimédia Connect. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis