Federkorbstecker
- Schraubanschluss bis 1 mm²
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 S/1/..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PP (Polypropylen)
  für Leitungsquerschnitt bis **1 mm²**
  für Leitungsdurchmesser bis **4 mm**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug
- *screw terminal*
- *stackable*
- *with sleeve, unassembled*

Order No. FK 15 S/1/..*(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *sleeve PP (Polypropylene)*
  for wire square section up to ***1 mm²***
  for insulation diameter up to ***4 mm***
- ***colours*** *see table*



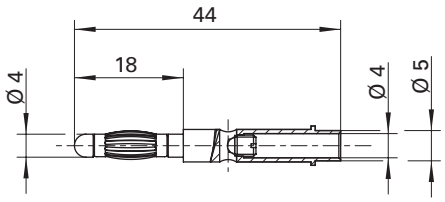

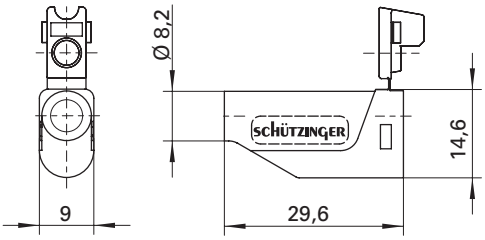

Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	**FK 15 S/1 / ..**(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Griffhülse für Leitung	Ø 4 mm
Farben [1)]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Technische Daten	
Anschluss	schrauben
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung	30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C

[1)] andere Farben, Leitungsquerschnitte und Kontaktoberflächen auf Anfrage

General information	
Order No.	***FK 15 S/1 / ..****(colour)* *contact parts nickel-plated*
sleeve for lead	*Ø 4 mm*
colours [1)]	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*
Technical data	
terminal	*screw*
transition resistance	*3 mΩ*
rated voltage	*30 VAC/60 VDC*
rated current	*16 A*
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*

[1)] *other colours and platings on request*