Tractel technical sheet	**HT55 XP** Harnais de sécurité antichute Fall arrest safety harnesses	ref . : T- 2385 revision: 02 date: 07/2016

APPLICATION

Harnais polyvalent de grand confort et de grande mobilité générale

MODELES

Désignation	Code	Norme	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
			Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT 55 S XP	65592	EN 361	1	1				
HT 55 M XP	65602	EN 361	1	1				
HT 55 XL XP	65612	EN 361	1	1				

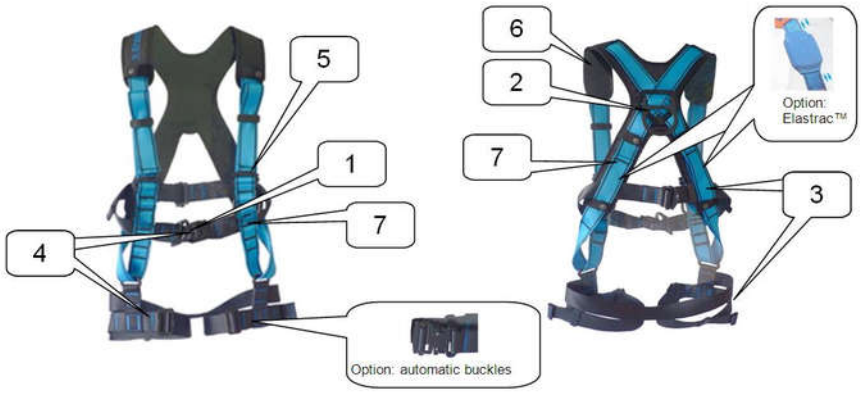

Composant et caractéristique

Les harnais sont disponibles en trois tailles: S / M / XL. Ils sont équipés de série d'un X-PAD

- 1 - Accrochage sternal: Dés d'accrochage en acier zingué + cataphorèse noire
- 2 - Accrochage dorsal : Dé d'accrochage dorsal de 65 mm en acier zingué + cataphorèse noire
- 3 - Sangle: Polyester, 45 mm, noire et bleue
- 4 - Bouclerie de fermeture: Boucles plates en acier zingué + cataphorèse noire ou boucles automatiques en aluminium anodisé noir et inox
- 5 - Bouclerie de réglage: en acier zingué + cataphorèse noire
- 6 - X-Pad en mousse alvéolaire étanche protégée d'une toile armée sur la face extérieure et d'une toile nid d'abeille sur la face intérieure
- 7 - Témoin de chute sur l'ensemble des points d'accrochage
- Poids : 1.7 kg

Description

Le harnais **HT55** est un harnais d'une grande polyvalence. En particulier il est bien adapté pour les travaux en bâtiment (échelles, échafaudages, couvertures, etc.) grâce à son point d'accrochage sternal.

Le grand confort d'utilisation de ce harnais est assuré par le dosseret de confort X-Pad, les cuissards de montagne et l'articulation des bretelles et des cuissards par des boucles de liaison. Ce confort peut encore être amélioré avec les boîtiers Elastrac™ proposés en option.

La mise en place de ce harnais est facilitée par son ouverture totale au-devant et par l'effet structurant du X-Pad. Les boucles automatiques proposées en option améliorent encore cette mise en place.

Le harnais est équipé de témoins de chute, ce qui améliore sa sécurité d'emploi. Les boucles de réglage sont indémontables.

Option

- **Boîtier Elastrac™** : Ces boîtiers, au nombre de 2, permettent d'adapter l'allongement des bretelles du harnais à la morphologie de l'utilisateur et d'étirer la sangle lors de chaque mouvement. Ils assurent un va-et-vient élastique de la sangle de 4 cm.
- **Boucles de fermeture automatique** : Boucles de fermeture automatiques pour les harnais HT 55 à la place des boucles de fermeture plates

Certification CE / CE certification

- n° 0082/352/160/12/13/447
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

Norme / Standard

- EN 361

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l'équipement de nos produits.

APPLICATION

General purpose harness ensuring high degree of comfort and general mobility

MODELES

Désignation	Code	Norme	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
			Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT 55 S XP	65592	EN 361	1	1				
HT 55 M XP	65602	EN 361	1	1				
HT 55 XL XP	65612	EN 361	1	1				

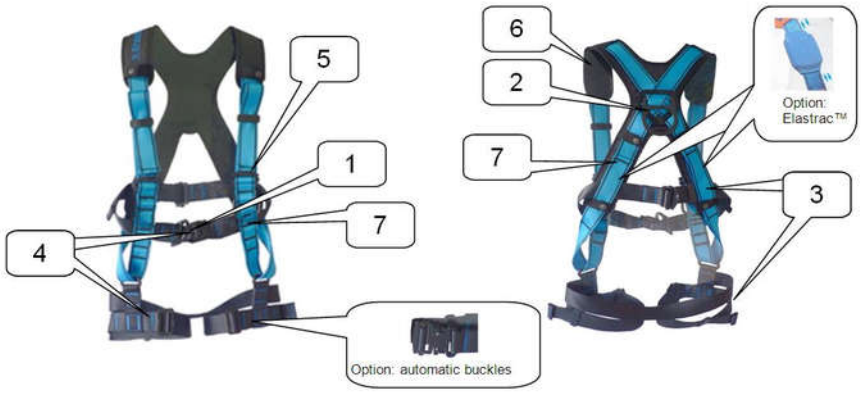



Component & characteristic

The harnesses come in three sizes: S / M / XL. All of the harnesses come equipped with an X-Pad in their standard configuration

- 1. Chest anchorage point: D-rings made of zinc-plated + black cataphoresis treated steel
- 2. Back anchorage point : 65 mm back D-ring made of zinc-plated + black cataphoresis treated steel
- 3. Webbing 45mm Polyester, black and blue
- 4. Closing buckles Flat buckles made of zinc-plated + black cataphoresis treated steel or automatic buckles made of black anodised
- aluminium and stainless steel
- 5. Adjustment buckles made of zinc-plated + black cataphoresis treated steel
- 6. X-Pad made of sealed closed-cell foam protected by a reinforced canvas cloth on the outer side and a honeycomb cloth on the inner side.
- 7. Fall indicator on all anchorage points
- Weight: 1.7 kg

Description

HT55 harness is designed for a wide range of applications. It is particularly suited for construction workers (ladders, scaffolding, roofing, etc.) thanks to its chest anchorage point.

Enhanced comfort is ensured by the back X-Pad, the mountaineering-type thigh straps and the linkage between the shoulder straps and thigh straps by connecting buckles. Comfort is further enhanced through the use of Elastrac™ units available on option.

The harness is very easy to slip on as it opens fully at the front with the X-Pad preserving the harness form. Putting on the harness is further facilitated through the use of automatic buckles available on option.

The harness is equipped with fall indicators for improved safety in use. The adjustment buckles cannot be removed.

Options

- **Elastrac™ units** : The two units enable elongation of the harness shoulder straps which match up with the user's body and stretch the webbing on each movement. The units ensure webbing elongation of up to 4 cm.
- **Automatic closing buckles** : Automatic closing buckles are now used with the HT54 harness in place of the flat closing buckles

CE certification

- n° 0082/352/160/12/13/447
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

Standard

- EN 361

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l'équipement de nos produits.