



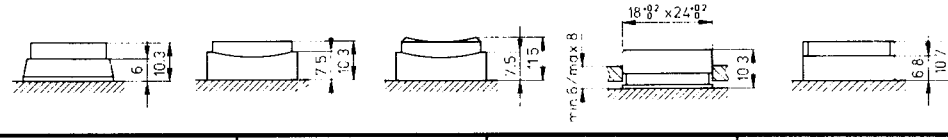
Panel cut-out 16.2 mm

	18 x 24 tapered plastic bezel	18 x 24 exposed plastic bezel	18 x 24 concealed plastic bezel	18 x 24 IP67, exposed plastic bezel
Contact blocks must be ordered separately (see pages 20 + 21)				
Faston terminal				
Momentary	501 000	501 008	501 002	501 015
Latching ☺	511 000	511 008	511 002	511 015
Indicator	551 000	551 008	551 002	551 015
Solder terminal				
Momentary	501 100	501 108	501 102	501 115
Latching ☺	511 100	511 108	511 102	511 115
Indicator	551 100	551 108	551 102	551 115
Weight in g	7	7	7	8
Length in mm				
Switches	43	43	43	43
Indicators	41	41	41	41
Front panel thickness				
max.	6.5	6.5	6.5	6.5
min.	1.0	1.0	1.0	1.0
Bezel and lens heights (switch in „off" position)				

Lenses		14 x 20	15 x 21 flat	15 x 21 concave	18 x 24	15 x 21
Weight in g		1.1	1.3	1.4	1.6	1.4
opaque	white	460 012	460 021	460 022	460 017	560 011
	yellow	460 112	460 121	460 122	460 117	560 111
	green	460 212	460 221	460 222	460 217	560 211
	blue	460 312	460 321	460 322	460 317	560 311
	red	460 412	460 421	460 422	460 417	560 411
	black	460 512	460 521	460 522	460 517	560 511
	orange	460 612	460 621	460 622	460 617	560 611
transparent	white	461 012	461 021	461 022	461 017	561 011
	yellow	461 112	461 121	461 122	461 117	561 111
	green	461 212	461 221	461 222	461 217	561 211
	blue	461 312	461 321	461 322	461 317	561 311
	red	461 412	461 421	461 422	461 417	561 411
	orange	461 612	461 621	461 622	461 617	561 611

Part number suffix for transparent lens lower part ... ... 010 (except IP67)