Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

12.03.2005



ROLINE 25pol. Stecker-Stecker

Connecteur mâle / mâle 25 pôles

ROLINE Mini Gender Changer, 25-pin M - M

11-21-97 00:06 P. 003

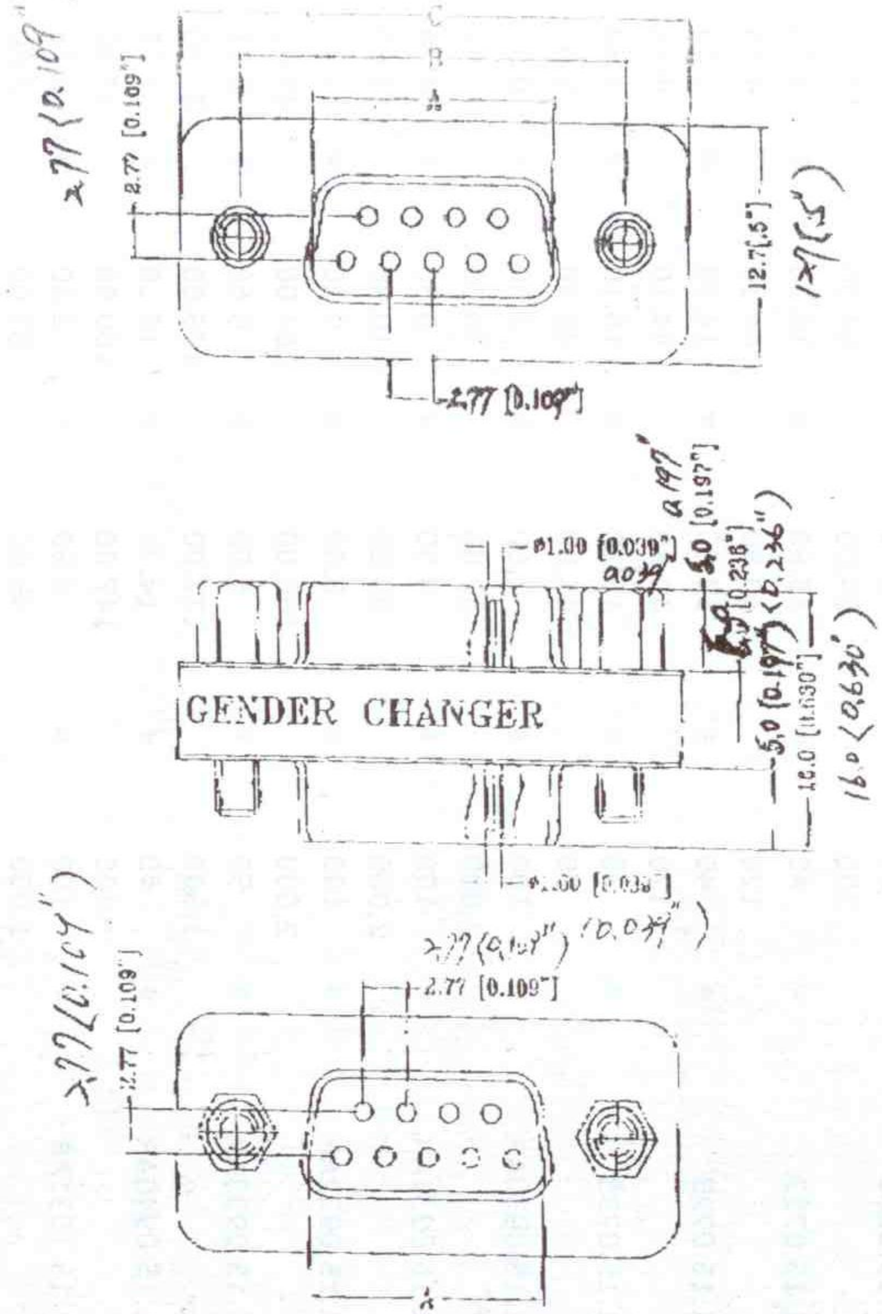

REV.	ECN No.

DBM-M

SPECIFICATION:

1. VOLTAGE RATING: 300VAC(rms).
2. CURRENT RATION: 5 AMPERES.
3. DIELECTRIC STRENGTH: 1000VDC.
4. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ max
5. INSULATION RESISTANCE: 5000mΩ min
6. DURABILITY: 30 CYCLES FOR GOLD FLUSH
   150 CYCLES FOR 15u" GOLD PLATED
7. CORROSION RESISATANCE: MEET MIL-STD-202F METHOD
   101 CONDITION SALT WATER
   SPRAY FOR GOLD PLATED OVER 15u"
8. MATING FORCE: PER CONTACT 1 OZ - 16 OZ
   UNMATING FORCE: 1 KG MIN.

MATERIAL:

INSULATOR: P.B.T UL94V-0
CONTACTS: BRASS, GOLD FLASH OVER NICKLE.
SHELL: STEEL
SHELL: BRASS, NICKLE OVER ALL.

PART NO.	Circuits	A	B	C
9-P	9	16.9	25.0	31.2
15-P	15	25.3	33.3	39.3
25-P	25	39.0	47.0	53.3
37-P	37	55.4	63.5	69.5

Rotronic Co., Ltd.

REV	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	VIEW	DRAWING NO
1	C.C.S	TED JU	TED JU		
	07212001	07212001	07212001		

Title: GC DM/DM

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

mm: .0=±0.30, .00=±0.15, .000=±
inch: .000=±, .0000=±
Ang: 0.0=±, 0.00=±

Units: mm / inch
Sheet: 1 / 1