SET 9732 | **4 mm Kelvin** | Prüf- und Mess-Set „Pinzette“
4 mm Kelvin | *Test and measurement set „Tweezer“*

Kelvin Prüf- und Mess-Set „Pinzette“ für die unterschiedlichsten Messaufgaben, als Ergänzung zu den Messgeräten üblicherweise beigelegten 4 mm-Prüfleitungen.

Sie haben weitere Anforderungen?
In unserem Kelvin-Programm finden Sie zusätzliche Produkte für Ihre Anwendung.

Kelvin test and measurement set „Tweezer“ for a wide range of measuring tasks, as a supplement to the 4 mm test leads normally provided with measuring tools.

Do you have additional requirements?
In our Kelvin programme,
you will find additional products for your application.

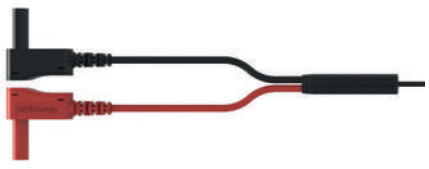

KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100
Art. Nr. 99018196



x2

Stand: 27.11.2025

Best.-Nr. SET 9732

Mess-Set bestehend aus:

KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100
- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,75 mm² und Pinzette, konfektioniert an Koaxialkabel RG 174/U
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de

⚠ **WH 027**

Für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden.

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.

Order No. SET 9732

Measuring set *consisting of:*

KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100
- *2 safety lamella-basket angle plugs, assembled on double-insulated PVC cable 0.75 mm² and tweezer, assembled on coaxial cable RG 174/U*
- *this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement*
- *tweezer opening 17 mm max.*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027*

⚠ **WH 027**

For proper use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed.

Please see product data sheets for further technical details.

SET 9664 bestehend aus:	
Teilebezeichnung	**Stückzahl und Farbe**
KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100	2x schwarz/ rot
Best.-Nr. [1)]	**SET 9732**

[1)] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und individuelle Bestückung auf Anfrage

SET 9664 *includes:*	
Part description	***Quantity and colour***
KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100	*2x black/ red*
Order No. [1)]	***SET 9732***

[1)] *other contact platings, colours, lenghts and individual equipping on request*

Kelvin-Messleitung

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,75 mm² und Pinzette, konfektioniert an Koaxialkabel RG 174/U
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100

- Leitung — 0,75 mm² PVC-doppelt-isoliertes Koaxialkabel RG 174/U
- Kontaktteile Federkorbstecker — **vernickelt**
- Kontaktteile Pinzette — **vergoldet**
- Isolierteile — PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** — siehe Tabelle

⚠ **WH 027**

Kelvin measuring lead

- *2 safety lamella-basket angle plugs, assembled on double-insulated PVC cable 0.75 mm² and tweezer, assembled on coaxial cable RG 174/U*
- *this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement*
- *tweezer opening 17 mm max.*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027*

Order No. KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100

- *cable* — *0.75 mm² PVC double-insulated coaxial cable RG 174/U*
- *contact parts plugs* — ***nickel-plated***
- *contact parts tweezer* — ***gold-plated***
- *insulation* — *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** — *see table*

⚠ **WH 027**

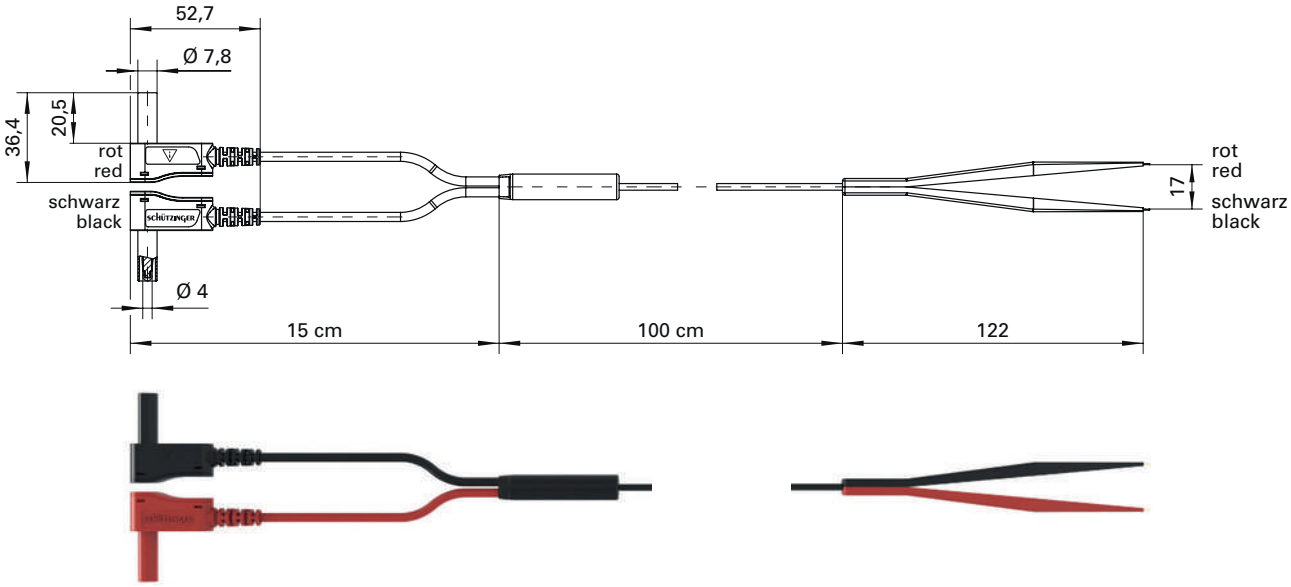

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. [1]	**KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100** Kontaktteile Federkorbstecker vernickelt Kontaktteile Pinzette vergoldet
Farben	schwarz/rot
Längen	100 cm

Technische Daten

Leitung	0,75 mm² PVC-doppelt-isol., Koaxialkabel RG 174/U
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	1 A pro Leitung
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information

Order No. [1]	***KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100*** *contact parts* *plugs nickel-plated* *contact parts* *tweezer gold-plated*
colours	*black/red*
lengths	*100 cm*

Technical data

cable	*0.75 mm² PVC double-insul., coaxial cable RG 174/U*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*1 A per lead*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings, colours and lengths on request*
[2] *at normal ambient temperatures*

26.09.2024