
NPT	REFERENCES SIB		CAPACITE	H 1	H 3	E	L	Ø C	Ø B	Poids	PAROI
	NOIR 9005	BLEU 5012	mini / MAXI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	N° NPT
3/8" NPT	F 8040 800 E	F 7440 800 E	5 / 8	19	19	11	38	8,5	8,7	0,0073	3/8 "
3/8" NPT RED.	F 8040 840 E	F 7440 840 E	4 / 6							0,0080	
1/2" NPT	F 8041 200 E	F 7441 200 E	7 / 12	24	24	14	44	12,5	12,5	0,0114	1/2 "
1/2" NPT RED.	F 8041 240 E	F 7441 240 E	5 / 9							0,0123	
3/4" NPT	F 8042 000 E	F 7442 000 E	12 / 18	33	33	15	54	18,5	18,5	0,0237	3/4 "
3/4" NPT RED.	F 8042 040 E	F 7442 040 E	10 / 16							0,0257	
1" NPT	F 8042 800 E	F 7442 800 E	16 / 25	42	42	18	60	25,5	25,5	0,0413	1 "
1" NPT RED.	F 8042 840 E	F 7442 840 E	14 / 21							0,0434	

REPERE	DESIGNATION	MATIERE
1	CHAPEAU	POLYAMIDE
2	GARNITURE	NEOPRENE 65 Sh A
3	CORPS	POLYAMIDE

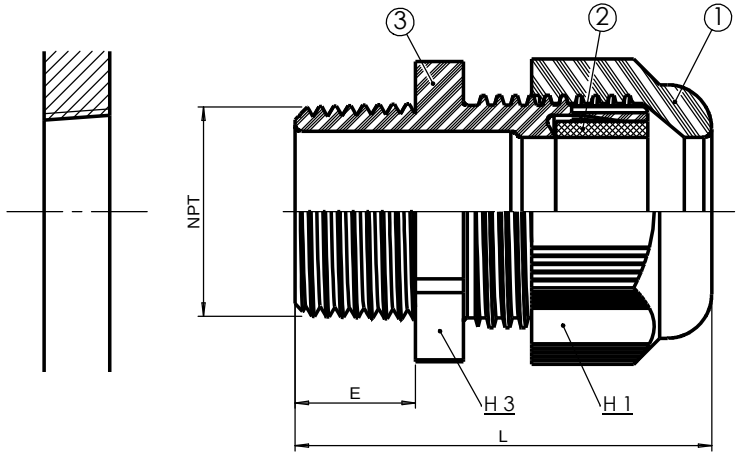

Certifié conforme
BOULAY, le 23-06-2009
M.KIPPER
Resp ATEX

Caractéristiques	
Mode de protection :	Ex e
Groupe d'appareils :	II
Catégories :	2 et 3
Atmosphères :	G et D
Zones :	1,2,21,22
Temp. d'utilisation :	-35°C / 95°C
Indice de protection :	IP66 / IP68

IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE
A	MODIFICATION TEMPERATURE	MW	30-05-08		30-05-08

MATIERE :
DESIGNATION :
DIMENSIONS :
CODE :
ETAT FINAL :
ECH : */*

TOLERANCE GENE : N.F EXCLUS INCLUS | FIN | MOYEN
RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : M.WILHELM | DATE : 18-06-07 | VERIFIE PAR : | DATE : 18-06-07

Société Industrielle de Boulay
57220 BOULAY
Accessoires de Dérivation et Raccordement

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

CLIENT : CATALOGUE
PLAN CLIENT N° : /

PRESSE - ETOUPE
SIB-TEC Ex e NPT
Polyamide


SUIVANT NORME :

PLAN SIB N° : F 7040 000 E
IND A

NPT	EDV Art. Nr.		Klemmbereich	H 1	H 3	E	L	Ø C	Ø B	Weight
	RAL 9005	RAL 5012	mini / MAXI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
3/8" NPT	**F 8040 800 E**	**F 7440 800 E**	**5 / 8**	19	19	11	38	8,5	8,7	0,0073
3/8" NPT RED.	**F 8040 840 E**	**F 7440 840 E**	**4 / 6**							0,0080
1/2" NPT	**F 8041 200 E**	**F 7441 200 E**	**7 / 12**	24	24	14	44	12,5	12,5	0,0114
1/2" NPT RED.	**F 8041 240 E**	**F 7441 240 E**	**5 / 9**							0,0123
3/4" NPT	**F 8042 000 E**	**F 7442 000 E**	**12 / 18**	33	33	15	54	18,5	18,5	0,0237
3/4" NPT RED.	**F 8042 040 E**	**F 7442 040 E**	**10 / 16**							0,0257
1" NPT	**F 8042 800 E**	**F 7442 800 E**	**16 / 25**	42	42	18	60	25,5	25,5	0,0413
1" NPT RED.	**F 8042 840 E**	**F 7442 840 E**	**14 / 21**							0,0434

WANDUNG N° NPT
3/8 "
1/2 "
3/4 "
1 "

N°	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF
1	DRUCKSCHRAUBEN	POLYAMID
2	DICHTRINGE	NEOPREN 65 Sh A
3	ZWISCHENSTUTZEN	POLYAMID

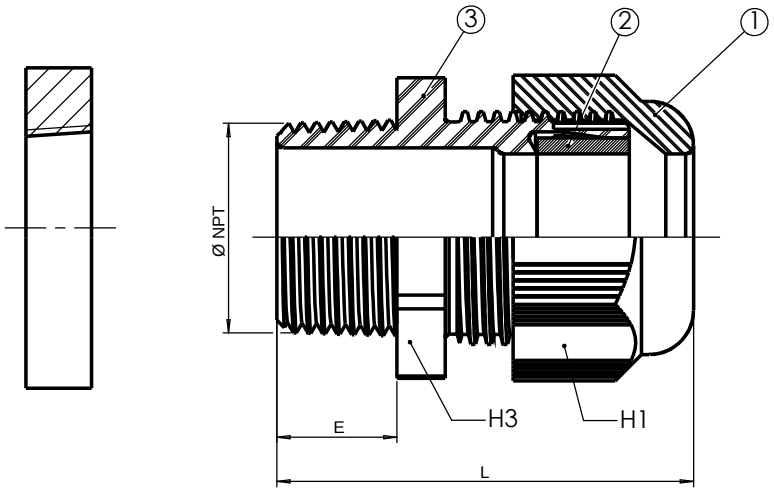

Certifié conforme
BOULAY, le 23-06-2009
M.KIPPER
Resp ATEX

EIGENSCHAFTEN	
Zündschutzart	Ex e
Gerätegruppe	II
Kategorie	2 et 3
Atmosphere :	G et D
Zone :	1,2,21,22
Temperature :	-35°C / 95°C
IP Schutzart :	IP66 / IP68

IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE
A	MODIFICATION TEMPERATURE	MW	30-05-08		30-05-08

MATIERE : /
DESIGNATION : /
DIMENSIONS : /
CODE : /
ETAT FINAL : /
ECH : */*

TOLERANCE GENE : N.F (EXCLUS / INCLUS) | FIN | MOYEN
RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : **M.WILHELM** | DATE : **18-06-07** | VERIFIE PAR : | DATE : **18-06-07**

Société Industrielle de Boulay
57220 BOULAY
Accessoires de Dérivation et Raccordement

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

CLIENT : **CATALOGUE**
PLAN CLIENT N° :

KABELVERSCHRAUBUNG SIB - TEC Ex e NPT Polyamid


SUIVANT NORME :
POIDS (g) :

PLAN SIB N° : **F 7040 000 E**
IND **A**

NPT	EDP Art. Nr.		Cable range	H 1	H 3	E	L	Ø C	Ø B	Weight
	RAL 9005	RAL 5012	mini / MAXI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
3/8" NPT	**F 8040 800 E**	**F 7440 800 E**	**5 / 8**	19	19	11	38	8,5	8,7	0,0073
3/8" NPT RED.	**F 8040 840 E**	**F 7440 840 E**	**4 / 6**							0,0080
1/2" NPT	**F 8041 200 E**	**F 7441 200 E**	**7 / 12**	24	24	14	44	12,5	12,5	0,0114
1/2" NPT RED.	**F 8041 240 E**	**F 7441 240 E**	**5 / 9**							0,0123
3/4" NPT	**F 8042 000 E**	**F 7442 000 E**	**12 / 18**	33	33	15	54	18,5	18,5	0,0237
3/4" NPT RED.	**F 8042 040 E**	**F 7442 040 E**	**10 / 16**							0,0257
1" NPT	**F 8042 800 E**	**F 7442 800 E**	**16 / 25**	42	42	18	60	25,5	25,5	0,0413
1" NPT RED.	**F 8042 840 E**	**F 7442 840 E**	**14 / 21**							0,0434

WALL
N° NPT
3/8 "
1/2 "
3/4 "
1 "

N°	PRODUCT DESCRIPTION	MATERIAL
1	PRESSING SCREWS	POLYAMID
2	PACKINGS RINGS	NEOPREN 65 Sh A
3	LOWER PARTS	POLYAMID

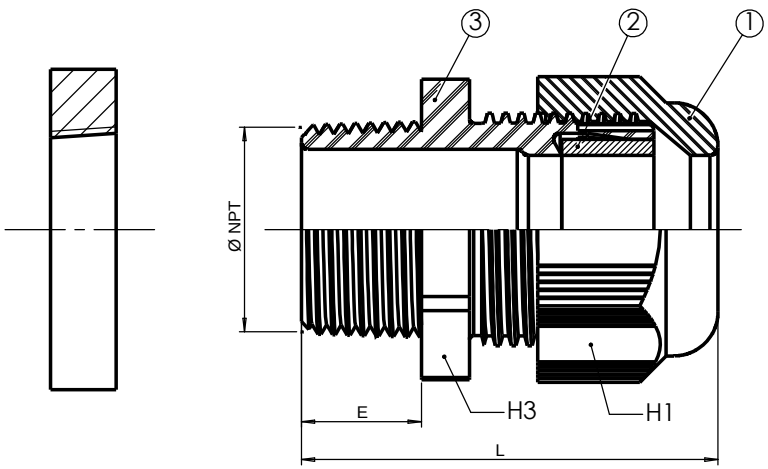

Certifié conforme
BOULAY, le 23-06-2009
M.KIPPER
Resp ATEX

PROPERTIES	
Type of protection :	Ex e
Equipment group :	II
Category :	2 et 3
Atmosphere :	G et D
Zone :	1,2,21,22
Temperature :	-35°C / 95°C
Protection grade :	IP66 / IP68

A	MODIFICATION TEMPERATURE	MW	30-05-08		30-05-08
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE

MATIERE : /
DESIGNATION : /
DIMENSIONS : /
CODE : /
ETAT FINAL : /
ECH : */*

TOLERANCE GENE :
N.F EXCLUS INCLUS | FIN | MOYEN
RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : **M.WILHELM** | DATE : **18-06-07** | VERIFIE PAR : | DATE : **18-06-07**

Société Industrielle de Boulay
57220 BOULAY
Accessoires de Dérivation et Raccordement

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

CLIENT : **CATALOGUE**
PLAN CLIENT N° :

CABLE GLANDS
SIB - TEC Ex e NPT
Polyamid

SUIVANT NORME :
POIDS (g) :

PLAN SIB N° : **F 7040 000 E**
IND **A**