

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker | Stackable Ø 4 mm Plugs | Fiches Ø 4 mm à reprise arrière


SLS4-A SLS4-A/N SLS4-A/E SLS4-A/E/N

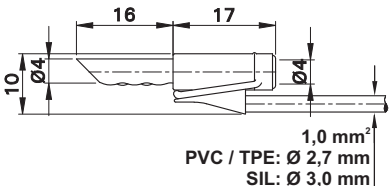




KT4-A

MA 118


LS4
LS4N
LS4-E
LS4-E/N

Stapelbare Ø 4 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss**.

Stackable Ø 4 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection**.

Fiches creuses Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS4-A	**22.2638-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050-* / LS4 [1], 22.1005	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-A/N	**22.2639-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050-* / LS4N [1], 22.5068	Ni	21 22 23 24 25 29
SLS4-A/E	**22.2640-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050-* / LS4-E [2], 22.1200	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-A/E/N	**22.2641-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050-* / LS4-E/N [2], 22.1201	Ni	21 22 23 24 25 29


1) Hartkupferlegierung
2) Kupferlegierung


1) Hard-drawn copper alloy
2) Copper alloy

1) Alliage de cuivre dur
2) Alliage de cuivre

SLS4-B SLS4-B/N SLS4-B/E SLS4-B/E/N




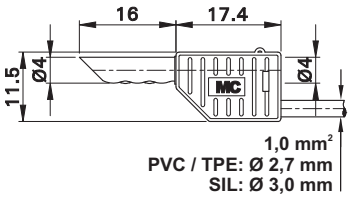



KT4-B

MA 111


LS4
LS4N
LS4-E
LS4-E/N

Stapelbare Ø 4 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss**.

Stackable Ø 4 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection**.

Fiches creuses Ø 4 mm à reprise arrière destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS4-B	**22.2642-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060-* / LS4 [1], 22.1005	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-B/N	**22.2643-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060-* / LS4N [1], 22.5068	Ni	21 22 23 24 25 29
SLS4-B/E	**22.2644-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060-* / LS4-E [2], 22.1200	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-B/E/N	**22.2645-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060-* / LS4-E/N [2], 22.1201	Ni	21 22 23 24 25 29

1) Hartkupferlegierung
2) Kupferlegierung

1) Hard-drawn copper alloy
2) Copper alloy

1) Alliage de cuivre dur
2) Alliage de cuivre