

OBD-Stecker
- OBD-Stecker 24V mit Lötpins und Lötanschluss für Litzendurchmesser bis max. Ø 1,3 mm
- mit Rechteckkontakten 1,6x0,82
- zum Verlöten mit einer Platine

Best.-Nr. OBDST 7388 AURO / 24V / SW
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle


OBD connector
- *OBD connector 24V with soldering pin and solder terminal for wire strand up to Ø 1.3 mm*
- *with rectangle pins 1.6x0.82*
- *for soldering up to PCB*

Order No. OBDST 7388 AURO / 24V / SW
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*

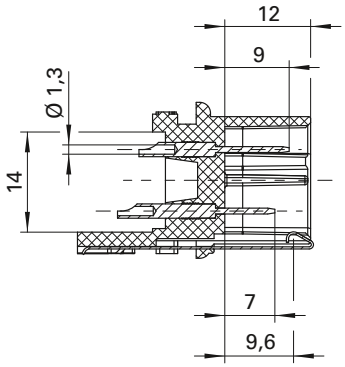

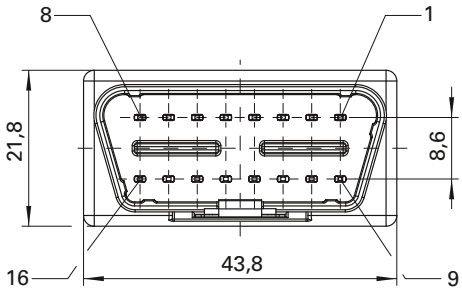



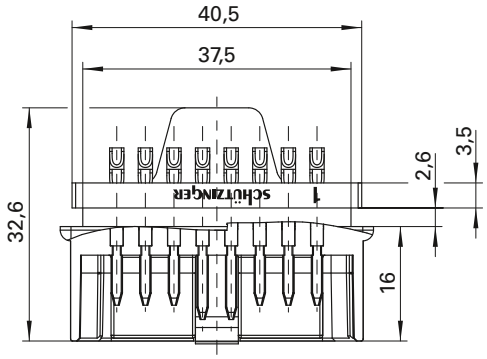



Allgemeine Angaben	
Best.-Nr.	**OBDST 7388 AURO / 24V / SW** Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz
Gehäuse	PA 6.6 (Polyamid) UL94 – V2
Technische Daten	
Anschluss	Lötpin Ø 1,3 mm
Durchgangswiderstand	0 mΩ
Bemessungsspannung [2)]	24 V
Bemessungsstrom [2)]	10 A
Steckzyklen	5000
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +85 °C

General information	
Order No.	***OBDST 7388 AURO / 24V / SW*** *contact parts gold-plated*
colours	*black*
housing	*PA 6.6 (Polyamid) UL94 – V2*
Technical data	
terminal	*solder pin Ø 1.3 mm*
transition resistance	*0 mΩ*
rated voltage [2)]	*24 V*
rated current [2)]	*10 A*
mating cycles	*5000*
operating temperature	*from -25 °C to +85 °C*

[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen
www.schuetzinger.de

[2)] *at normal ambient temperatures*