ref : AE529E/3

Longe avec absorbeur
Shock absorbing lanyard

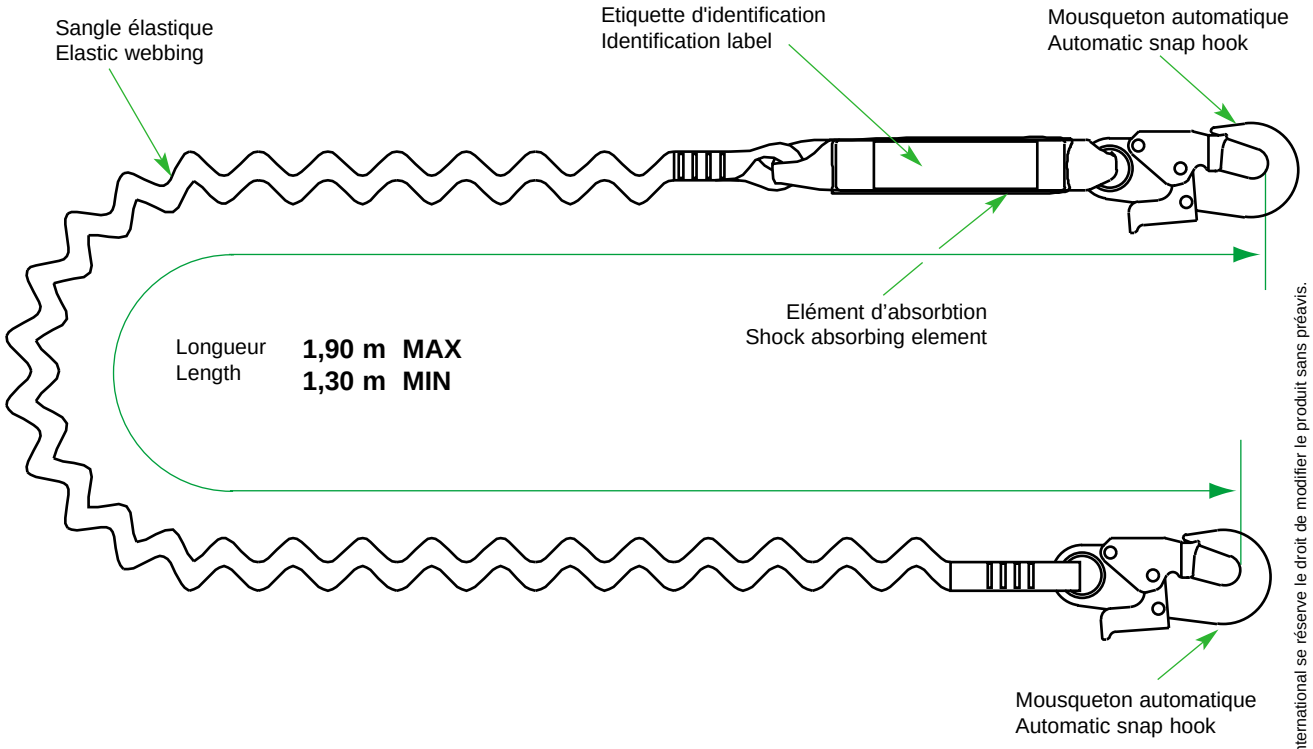

CE 0086 Conforme à la norme / Comply with standard EN 355

F Description :

Elément d'absorbtion
- sangle à déchirement
- sangle polyester L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Sangle élastique
- polyamide + polyester
- largeur : 35 mm

Mousquetons
- fermeture double verouillage
- résistance > 2500 daN
- ouverture 18 mm
- acier haute résistance
- nickelage blanc

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 0,843 kg

GB Description :

Shock absorbing element
- absorbing strap
- polyester webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Elastic webbing
- polyamide + polyester
- width : 35 mm

Hooks
- double locking
- strength > 2500 daN
- opening 18 mm
- high strength steel
- white nickel plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 0,843 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01

PROTECTA INTERNATIONAL

HOME QUIT