
Sicherheits-Schnelldruckklemme
- vollisolierter Einbau für metallische Frontplatten

Best.-Nr. SDK 5230/..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Frontplatten-stärke 0,8 mm - 5 mm
- Einsteckfenster 12,5 mm x 4 mm
- Druckfederkraft [1] 20 N
- **Farben** siehe Tabelle


- Montage-bohrung




Safety quick-release terminal
- *fully insulated for metal panels*


Order No. SDK 5230/..*(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- *panel thickness* *0.8 mm - 5 mm*
- *insertion window* *12.5 mm x 4 mm*
- *spring force* [1] *20 N*
- ***colours*** *see table*

- *hole*





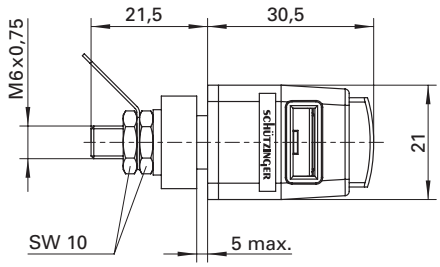

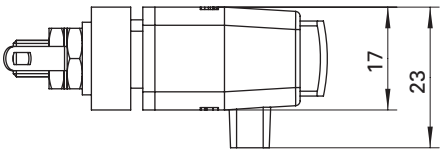

Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	**SDK 5230/..**(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben [1]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, braun, weiß, grüngelb
Technische Daten	
Anschluss [1]	Lötöse oder Kabelschuh
Durchgangswiderstand	< 3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	300 V/CAT II
Bemessungsstrom [2]	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	60 Ncm

General information	
Order No.	***SDK 5230/..****(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours [1]	*black, red, blue, yellow, green, brown, white, green-yellow*
Technical data	
terminal [1]	*soldering loop or cable lug*
transition resistance	*< 3 mΩ*
rated voltage [2]	*300 V/CAT II*
rated current [2]	*16 A*
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*
max. torque for the fastening nuts	*60 Ncm*

[1] andere Anschlüsse, Farben und Federn auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other terminals, colours and springs on request*
[2] *at ambient temperatures*