Plug SLS205-L...

In-line, Ø 2 mm with spring-loaded MULTILAM for self-assembly of test leads.
Solder connection.

SLS205-L



SLS205-L/N



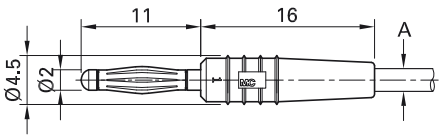

Order No.	Type	Rated voltage/current	Cable (A)			*Standard colors
22.2618-*	SLS205-L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	max. Ø 2.1 mm	0.5 mm²	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.2619-*	SLS205-L/N	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	max. Ø 2.1 mm	0.5 mm²	Ni	21 22 23 24 25 26 27 28 29
Component parts						
22.2010-*	KT2-S	Connection sleeve				
22.1009	LS205-L	Plug for SLS205-L				
22.5029	LS205-L/N	Plug for SLS205-L/N				

MA

Assembly instructions MA136

www.staubli.com/electrical

Plug SL205-LA

In-line, Ø 2 mm, with spring-loaded MULTILAM, for self-assembly of test leads.

With rigid insulating sleeve.
Crimp or solder connection.



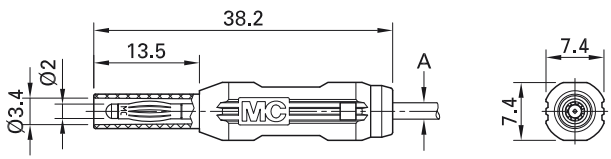

Order No.	Type	Rated voltage/current	Cable (A)			*Standard colors
65.3309-*	SL205-LA	600 V, CAT II / 10 A	max. Ø 2.7 mm	0.5 mm²	Au	21 22

MA

Assembly instructions MAH544

www.staubli.com/electrical

Optional colors 23 24 25 29

Further information, page 6