Sicherheits-Prüfspitze
- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm

Best.-Nr. SPS 2700 Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Kontaktspitze	vernickelt
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
	Polyolefin
• **Farben**	siehe Tabelle


CE

Safety test probe
- *with inline safety socket*
- *socket Ø 4 mm*

***Order No. SPS 2700 Ni /**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *tip*	*nickel-plated*
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
	Polyolefin
• ***colours***	*see table*

CE

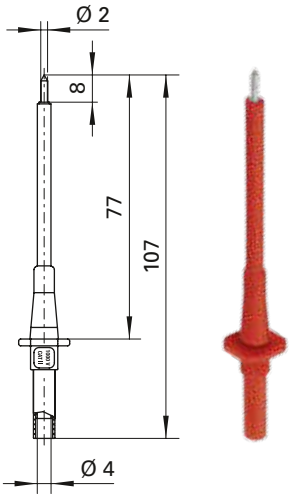

Sicherheits-Prüfspitze
- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontaktspitze 5 mm gefedert

Best.-Nr. SPS 2710 Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Kontaktspitze	Stahl
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
	Polyolefin
• **Farben**	siehe Tabelle


CE

Safety test probe
- *with inline safety socket*
- *socket Ø 4 mm*
- *contact tip 5 mm spring-loaded*

***Order No. SPS 2710 Ni /**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *tip*	*steel*
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
	Polyolefin
• ***colours***	*see table*

CE

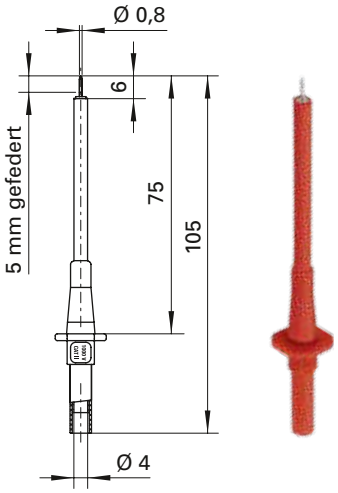

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**SPS 2700 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SPS 2710 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot	
Technische Daten		
Anschluss	Sicherheitsbuchse	
Durchgangswiderstand	5 mΩ	20 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II [3]	
Bemessungsstrom [2]	10 A	1 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[3] zurückgestuft wegen Normänderung

General information		
Order No. [1]	***SPS 2700 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***SPS 2710 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*	
Technical data		
terminal	*safety socket*	
transition resistance	*5 mΩ*	*20 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V CAT II* [3]	
rated current [2]	*10 A*	*1 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[3] *downgraded due to change of DIN EN standard*