
Sicherheits- Hakenklemmprüfspitze
- Sicherheits-Hakenklemmprüfspitze mit Federdrahthaken aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Klemmen von Drähten
- Kontakt: Klemmhaken, Öffnung 5 mm
- Steckanschluss Ø 4 mm

Safety hook clip
- *safety hook clip with stainless steel spring wire hook in a flexible shaft to clamp cables*
- *contact: hook clip, opening 5 mm*
- *socket Ø 4 mm*

Best.-Nr. SKPS 8334 Ni /..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Klemmhaken Edelstahl
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Order-No. SKPS 8334 Ni /*..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *hook clip stainless steel*
- *insulation PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*



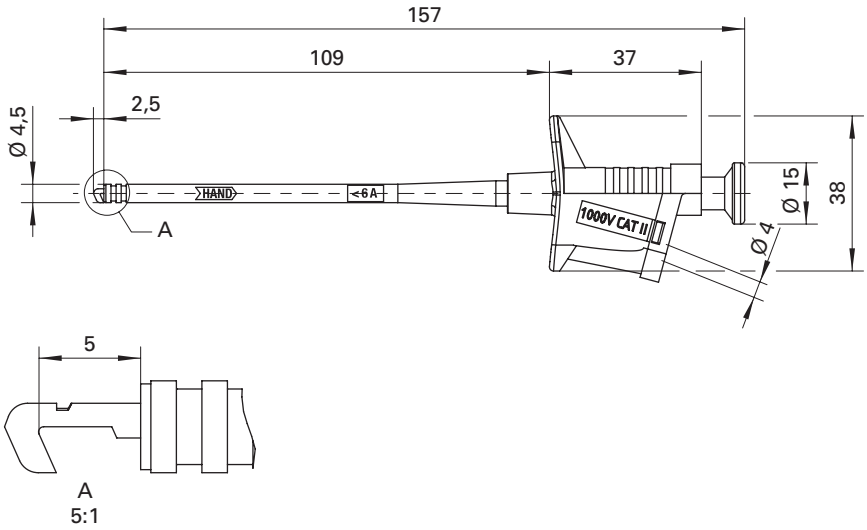

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**SKPS 8334 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Sicherheitsbuchse
Durchgangswiderstand	50 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	6 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***SKPS 8334 Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*safety socket*
transition resistance	*50 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*
rated current [2]	*6 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*