För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass

General tolerances if not otherwise stated

NOM DIM MM		TOL CLASS		
From	To	A	B	C
(1)	6	±0.05	±0.1	±0.2
(6)	30	±0.1	±0.2	±0.5
(30)	100	±0.15	±0.3	±0.8
(100)	300	±0.2	±0.5	±1.2
(300)	1000	±0.3	±0.8	±2


Hål / Holes H13


Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.

Rev	Change order	Change: A = Added W = Was D = Deleted	Date	Sign
11	1067110	C 4300-3692	140519	SE



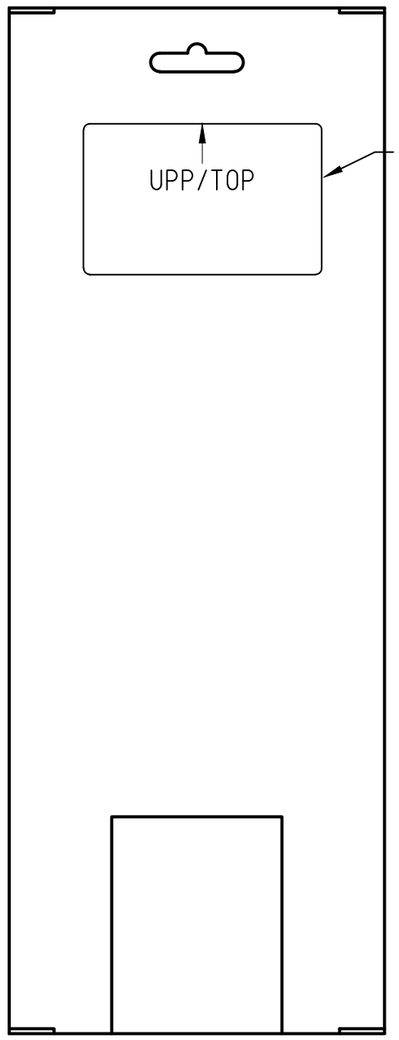

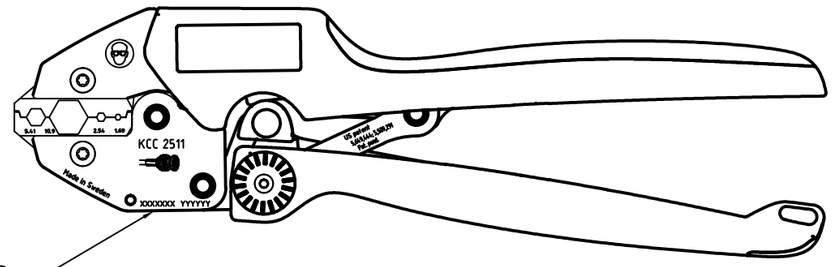

11 4300-3692

FÖRSPÄNNING / PRELOAD: 120 ± 20 N

Tolkmått / Gauge dimensions (mm)		
URTAG NEST	Gåtolk GO	Stopptolk NO GO
5.41	⌀5.36	⌀5.46
10.90	⌀10.85	⌀10.95
2.54	⌀2.49	⌀2.59
1.69	⌀1.66	⌀1.72

Material			Behandling/Treatment				Status: Frisläppt
Konstr/Design: OS	Ritad/Drawn: TGW	Datum/Date: 2009-11-03		Skala/Scale: 1:2	Kontr/Checked: IP	Godk/Approved: NE	Ämne/Blank
pressmaster® ISO 9001 REG NR FM13687	Benämning/Denomination: KRIMPTÅNG 241-8380 CRIMPING TOOL KCC 2511					Vikt/Weight,gram	Art grp: 012
						Ritn nr/Drawing no: 43002204	REV: 011

Denna ritning är Pressmaster AB:s egendom. Skyddad av gällande lag.
This drawing is the property of Pressmaster AB. Protected in accordance with privailing law.