Sicherheits-Einpressbuchse
- zum Einpressen in Frontplatten bis 6 mm Dicke
- Montagebohrung:
  Metall: Ø 8,3±0,05 mm
  Kunststoff: Ø 8+0,2 mm
- Plattenstärke:
  Metallplatten: ≥ 1 mm
  Kunststoffplatten: ≥ 2 mm
- die Montageanleitung MA 022 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. SEPB 8522 Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle


MA 022

Safety press-in socket
- *for pressing into panels up to 6 mm thick*
- *hole:*
  metal: Ø 8.3±0.05 mm
  plastic: Ø 8+0.2 mm
- *panel thickness:*
  metal panels: ≥ 1 mm
  plastic panels: ≥ 2 mm
- *please visit www.schuetzinger.de to find the assembly instruction MA 022*

Order No. SEPB 8522 Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

MA 022



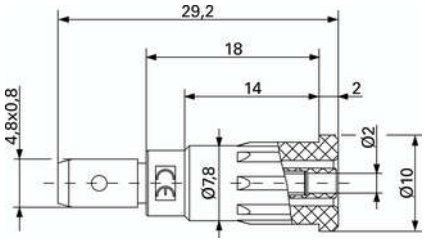

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**SEPB 8522 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	rot, schwarz
Technische Daten	
Anschluss	FSH 4,8 x 0,8 mm
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung [2]	600 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***SEPB 8522 Ni*** */ ..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*FR 4.8 x 0.8 mm*
transition resistance	*5 mΩ*
rated voltage [2]	*600 V CAT II*
rated current [2]	*10 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*