Schnelldruckklemme
- zum Einstecken in ø 4 mm - Buchsen

Best.-Nr. SDK 502/..(Farbe)


• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• vorderes Einsteckfenster	6,5 mm x 4 mm
• hinteres Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
• Druckfederkraft [1]	20 N
• **Farben**	siehe Tabelle

Quick-release terminal
- *to plug in a ø 4 mm socket*

Order No. SDK 502/..*(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *front insertion window*	*6.5 mm x 4 mm*
• *rear insertion window*	*8 mm x 4 mm*
• *spring force* [1]	*20 N*
• ***colours***	*see table*




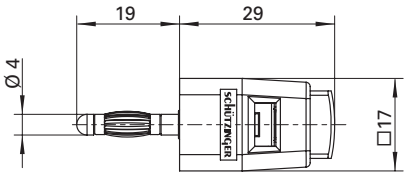

Schnelldruckklemme
- vollisolierter Einbau für metallische Frontplatten

Best.-Nr. SDK 503/..(Farbe)


• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• Frontplattenstärke	0,8 mm - 5 mm
• vorderes Einsteckfenster	6,5 mm x 4 mm
• hinteres Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
• Druckfederkraft [1]	20 N
• **Farben**	siehe Tabelle
• Montage-bohrung	




Quick-release terminal
- *fully insulated for metal panels*

Order No. SDK 503/..*(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *panel thickness*	*0.8 mm - 5 mm*
• *front insertion window*	*6.5 mm x 4 mm*
• *rear insertion window*	*8 mm x 4 mm*
• *spring force* [1]	*20 N*
• ***colours***	*see table*
• *hole*	





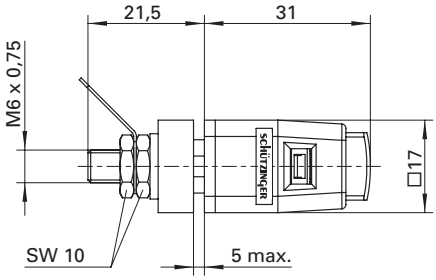

Allgemeine Angaben		
Bestell.-Nr.	**SDK 502/..** (Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SDK 503/..** (Farbe) Kontaktteile vernickelt
Anzugsdrehmoment der Muttern	-	120 Ncm
Farben [1]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß, braun, grüngelb	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß, braun, grüngelb
Technische Daten		
Anschluss [1]	Stecken	Lötöse oder Kabelschuh
Durchgangswiderstand	< 3mΩ	< 3mΩ
Bemessungsspannung	30 V_{AC} / 60 V_{DC}	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom	16 A	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von - 25 °C bis + 90 °C	von - 25 °C bis + 90 °C

[1] andere Anschlüsse, Farben und Federn auf Anfrage

General information		
Order No.	***SDK 502/..*** *(colour) contact parts nickel-plated*	***SDK 503/..*** *(colour) contact parts nickel-plated*
max. torque for nuts	-	*120 Ncm*
colours [1]	*black, red, blue, yellow, green, white, brown, green-yellow*	*black, red, blue, yellow, green, white, brown, green-yellow*
Technical data		
terminal [1]	*socket*	*soldering loop or cable lug*
transition resistance	*< 3mΩ*	*< 3mΩ*
rated voltage	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current	*16 A*	*16 A*
operating temperature	*from - 25 °C to + 90 °C*	*from - 25 °C to + 90 °C*

[1] *other terminals, colours and springs on request*