Adapterleitung
- 1 Federkorbstecker und 1 Sicherheits-Federkorb-Winkelstecker Ø 4 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- den Warnhinweis WH 003 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr.
AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / ..(Farbe)

• Leitung	2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

WH 003


Adapter lead
- *1 lamella-basket plug and 1 safety lamella-basket angle plug Ø 4 mm, asswbled on highly flexible, double insulated PVC cable 2.5 mm²*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 003*

Order No.
AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / *..(colour)*

• *cable*	*2.5 mm² PVC double-insulate*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

WH 003



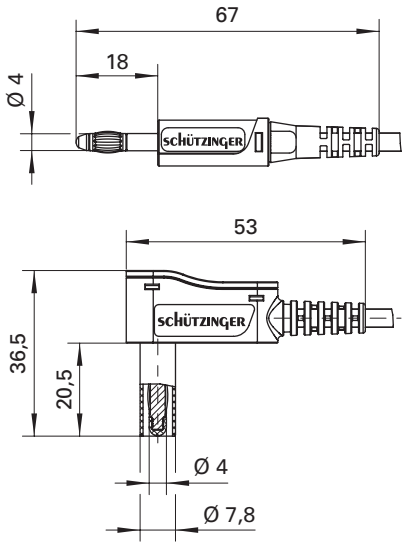

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**AL 7622 Ni / 2.5 / 200 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Längen	200 cm
Technische Daten	
Anschluss	PVC-doppelt-isol. 2,5 mm²
Durchgangswiderstand	27 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	32 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +90 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***AL 7622 Ni / 2.5 / 200 /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
lengths	*200 cm*
Technical data	
terminal	*PVC double-insul. 2.5 mm²*
transition resistance	*27 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*32 A*
operating temperature	*from -10 °C to +90 °C*

[1] *other contact platings, colours, lengths and wire cross sections on request*
[2] *at normal ambient temperatures*