Einpressbuchse
- zum Einpressen in Frontplatten bis 4 mm Dicke
- Montage mittels Einpressdorn WKZ EPB2, siehe Kapitel Zubehör
- Montagebohrung Ø 3,9 mm
- Die Montageanleitung MA 002 finden Sie unter www.schuetzinger.de


Best.-Nr. EPB 6053 Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- **Farben** siehe Tabelle

MA 002

Press-in socket
- *for pressing into panels up to 4 mm thick*
- *fixture using press-in tool WKZ EPB2, see chapter accessories*
- *hole Ø 3.9 mm*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the assembly instruction MA 002*

Order No. EPB 6053 Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2*
- ***colours*** *see table*

MA 002

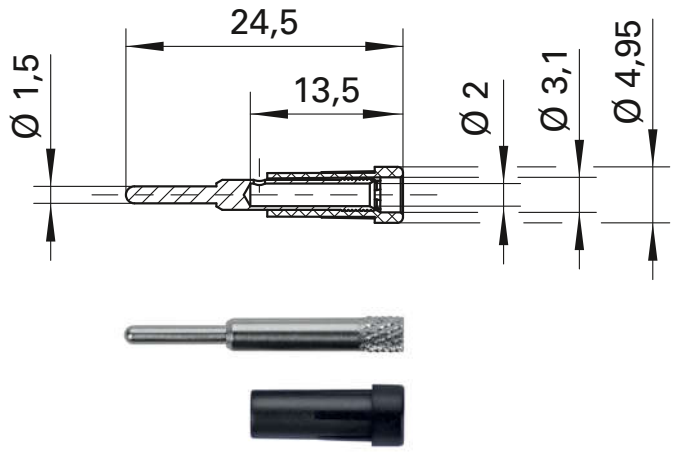

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**EPB 6053 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Technische Daten	
Anschluss	Pin
Durchgangswiderstand	2 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	10 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +100 °C

General information	
Order No. [1]	***EPB 6053 Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*
Technical data	
terminal	*pin*
transition resistance	*2 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*10 A*
operating temperature	*from -40 °C to +100 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*