rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.04.5306



ROLINE VGA-Kabel HD15 ST – BU, 6,0m

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 6,0m

ROLINE HQ VGA Cable, HD15 M – HD15 F, 6 m

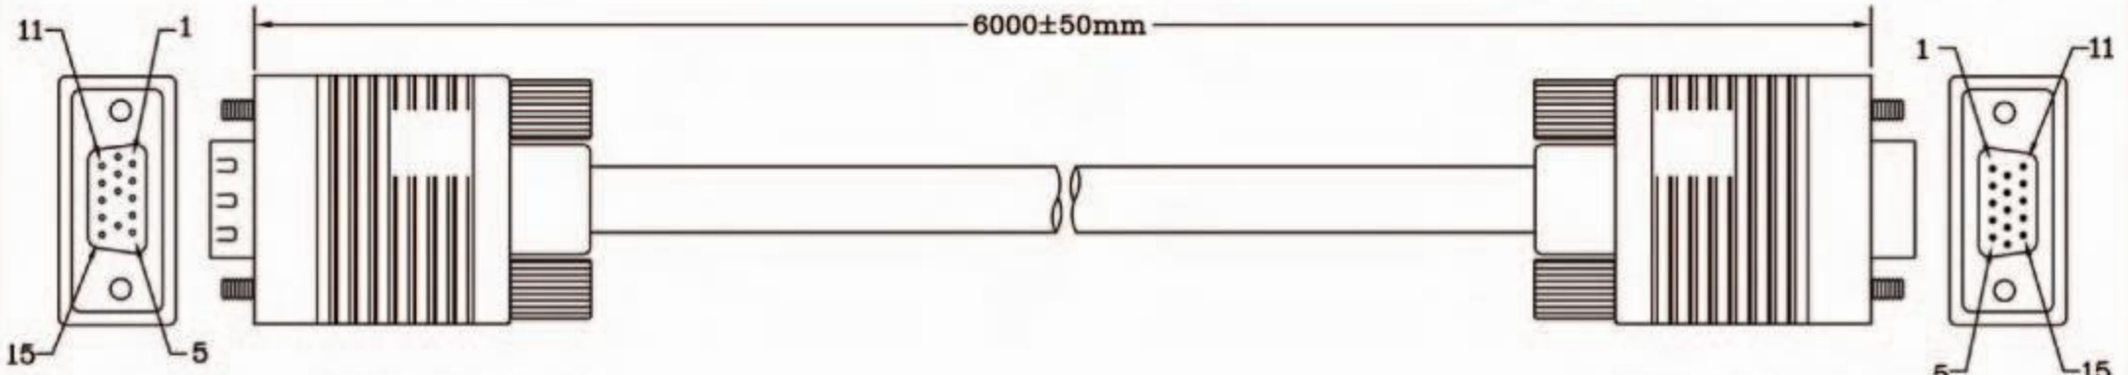

HDB15M(空9针)

HDB15F(满针)


NOTE:

1. CABLE: 28AWG,UL2919,,AL+B-FOIL, 3同轴+7C(26AWG),黑色.齿状,OD=9.0mm.PVC JACKET
2. LENGHT: 6000mm
3. CONNECTORS: HDB15M *1(空9针).HDB15F*1,(满针)(黑胶芯)
4. SCREW :INCH SCREW *4(BNC螺丝)
5. CONTACTS:

HDB15M	1	2	3	6	7	8	4	5	10	11	12	13	14	64
HDB15F	1	2	3	6	7	8	4	5	10	11	12	13	14	64
	红轴	绿轴	蓝轴	红地	绿地	蓝地								

26AWG

6. MOLD: IBM四方模(内用马口铁)马口铁要压到编织线.)
7. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.
   INSULATIONS: 2M.
8. ALL MUST BE ROHS COMPLIANT.

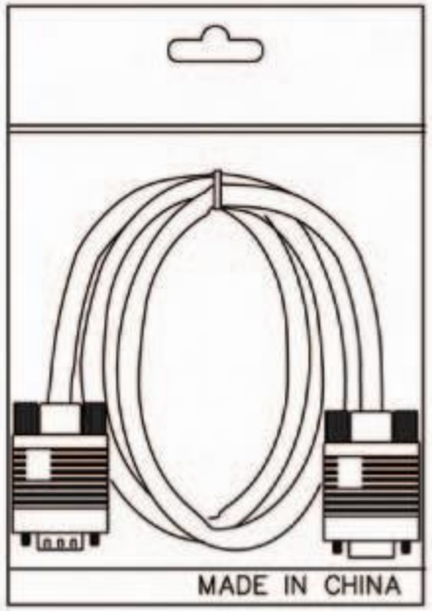

PE BAG(250*360*0.06)
+吊卡+条码贴纸

COMPANY	RLA		ITEM NO.	11.04.5306	NO	B
REVISION	DATE	DISCRIPTION	DRAWN BY			
REV.A/0	2006.12.21	S	DESIGNED BY			
			APPROVAL BY			

Rotronic Co., Ltd.

SCALE	NON
UNIT(mm)	
DRAWING NO.	