# PREVOS1 SAFETY QUICK COUPLINGS - CSI 06


## Female thread twin coupler





Profile : ISO 6150C

| Part number | Female thread | Min. operating pressure (bar) | Flow rate at 6.00 bar (l/min) (ΔP= 0.60 bar) | ID passage (mm) | Temperature min/max (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSI 068101 | G1/4 | 2.00 / 12.00 | 833.00 | 6 mm | -15.00 / 70.00 |
| CSI 068102 | G3/8 | 2.00 / 12.00 | 833.00 | 6 mm | -15.00 / 70.00 |
| CSI 068103 | G1/2 | 2.00 / 12.00 | 833.00 | 6 mm | -15.00 / 70.00 |

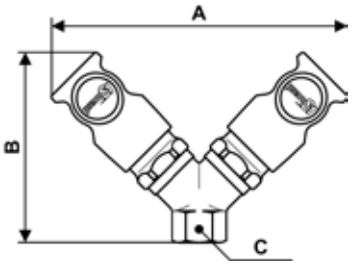


| Part number | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) |
|---|---|---|---|
| CSI 068101 | 101.00 | 68.00 | 17.00 |
| CSI 068102 | 116.00 | 74.00 | 20.00 |
| CSI 068103 | 125.00 | 82.00 | 25.00 |