Art.Nr.: 99092768 / BS20/5237 VS01

**U.I.LAPP GmbH**
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de

# Bedienungsanleitung / *Instruction sheet*
# SKINDICHT® BL-M

**Montage** / ***Assembly:***
SKINDICHT BL-M in Gehäuse (A) einschrauben (Drehmoment M).
*Screw SKINDICHT BL-M into housing (A) (Tightening torque M).*

**Schutzart** / ***Protection class:***
IP 54 nach/ *in acc. to* EN 60 529 (Ohne/ *without* O-Ring)
IP 66, IP 68 (10bar/30min) nach/ *in acc. to* EN 60 529 (Mit/ *with* O-Ring)
Type 1 nach/ *in acc. to* UL50E (Ohne/ *without* O-Ring)
Type 1, Type 12 nach/ *in acc. to* UL50E (Mit/ *with* O-Ring, ausgenommen/ *except* M75x1,5)

**Temperaturbereich** / ***Temperature range:***
–20°C bis / *up to* +100°C

**Hinweis** / ***Note:***
1. Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
*The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.*
2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
*If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*

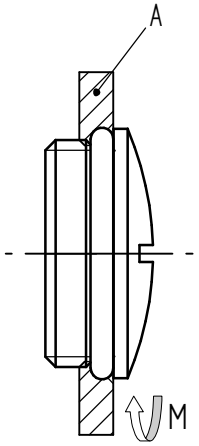


Ohne Gegenmutter:
NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
*Usage without Locknut:*
*FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!*

**Technische Tabelle** / ***Technical table:***

| **Artikel** / ***Part*** | **Für Gewindebohrung nach DIN EN 62444** ***For threaded holes acc. DIN EN 62444*** | **Drehmoment M** / ***Tightening torque M*** **(Nm)** | **Zulassung** / ***Approval*** |
|---|---|---|---|
| | | | **cURus*** |
| SKINDICHT® BL-M 12 | M 12x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 16 | M 16x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 20 | M 20x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 25 | M 25x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 32 | M 32x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 40 | M 40x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 50 | M 50x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 63 | M 63x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 75 | M 75x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 12 mit O-Ring / *with o-ring* | M 12x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 16 mit O-Ring / *with o-ring* | M 16x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 20 mit O-Ring / *with o-ring* | M 20x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 25 mit O-Ring / *with o-ring* | M 25x1,5 | 2 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 32 mit O-Ring / *with o-ring* | M 32x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 40 mit O-Ring / *with o-ring* | M 40x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 50 mit O-Ring / *with o-ring* | M 50x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 63 mit O-Ring / *with o-ring* | M 63x1,5 | 2,5 | ✓ |
| SKINDICHT® BL-M 75 mit O-Ring / *with o-ring* | M 75x1,5 | 2,5 | - |

*File no. E79903