SUPERDRY

329647.333



MARCHI
Marks

CE IP66 IK08

STANDARD NORMATIVI
Normative Standards

EN60598-1, EN62471,UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

DATI PRODOTTO
Product Data

Tipologia di prodotto Product type	Plafoniera stagna LED / WaterproofLED fitting				
Descrizione Description	SUPERDRY 164cm 840 33/47W				
Grado di protezione Degree of protection	IP		66		
Protezione agli urti Impact protection	IK	08	J	5	
Temperatura colore Color temperature	[K]		4000		
Classe di isolamento IEC IEC Insulation class		I			
Temperatura operativa Operating temperature	[ta°]		-20/+35°C		
Garanzia standard Standard warranty	[Anni - Years]		3		
Regolazione della luce Light control	Standard *(1)		On-Off		

MECCANICHE & DIMENSIONI
Mechanics & Dimensions

Dimensioni Dimensions	[mm]	1640	*	58		63
Peso netto Net weight	[Kg]			1		
Dimensioni imballo Packing dimensions	[mm]	1700	*	59	*	64
Peso lordo Gross weight	[Kg]			-		
Volume Volume	[m³]			0,006		
Q.tà prodotti per imballo Products q.ty per package	[N°]			1		
Q.tà imballi per pallet Packaged q.ty per pallet	[N°]			-		
Superficie esposta al vento Surface exposed to the wind	[m²]	F	-	L	-	
Interassi di fissaggio staffa Bracket fixing distance	[mm - Ø]		-		-	
Inclinazione Tilt angle	[°]			-		

PRESTAZIONI APPARECCHIO
Luminaire Performances

Flusso nominale / Corrente Nominal flux / Current	Lm	5115/7285	mA	150/200	
Consumo nominale Nominal power	[W]		33/47		
Efficienza sorgente LED LED source efficiency	Lm/W		155		
Flusso netto Net flux	[Lm]		4348/6192		
Consumo reale Total power	[W]		34,3/48,9		
Efficienza luminosa Luminous efficiency	[Lm/W]		126		
Classe Energetica Energy class (UE reg. 2019/2015)		B			

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Power Performances

Alimentazione Power	Driver elettronico / Electronic driver			
Tensione / Frequenza Input Voltage / Frequency	[V] / [Hz]	176 ÷ 280	-	50/60
Corrente di spunto Inrush current	[230V]	45 A		100 µsec
Fattore di potenza Power factor	[Cosϕ]	0,96		
Distorsione armonica Harmonic distortion	[%]	≤ 15		
Protezione alla scarica Surge protection	[kV]	L-N 1kV	L/L 2kV	
Flicker Flicker	[%]	≤ 7,5		
Umidità relativa Relative humidity	[%]	< 85		

C Luce Srl Via
Marmolada 5/11 20060
Truccazzano Milano - Italy
info@cluce.it www.cluce.it

MADE IN ITALY

C·LUCE

SCHEDA TECNICA
Data Sheet

329647.333

DISEGNO DIMENSIONALE
Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE
Polar photometry

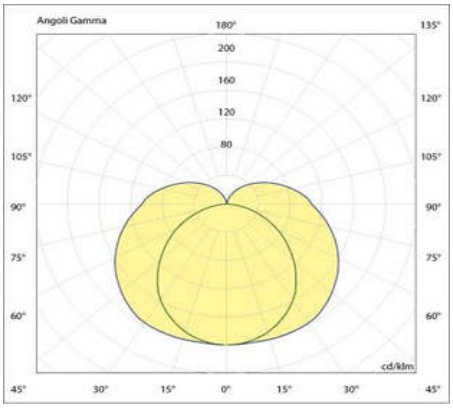

MATERIALI & FINITURE
Materials & finishing

Corpo Body	Policarbonato / Polycarbonate
Colore Colour	Grigio / Gray
Verniciatura Painting	-
Diffuser Diffuser	Policarbonato Anti-UV / Anti-UV Polycarbonate
Riflettore Reflector	-
Materiale dell'ottica Optics material	-
Viteria Screws	Acciaio Inox/Stailess steel ASTM 304 A2
Guarnizione Gasket	-
Connessione / Cablaggio Connection / Wiring	Connettore ad innesto rapido Fast plug connector

SISTEMA OTTICO
Optical System

Distanza di soglia Distance from the lightned object	[cm]		-
Sicurezza fotobiologica Photobiological safety	Gruppo di rischio esente RG0 RG0 Risk-exempt group		
Apertura Fascio Beam opening	120°		
Abbagliamento Molesto Unified Glare Rating	[UGR]	<	N/A
Efficienza dell'ottica Optics efficiency	%	68%	0,68 100%
Flusso totale disperso Total lost flux	[%]		-

SORGENTE LUMINOSA
Light source

Tipologia Sorgente Light Source	LED		
Costruttore / N°/ Modello Maker / N° / Model	-	-	-
Indice di resa colore Color Rendering Index	[IRC]	> 80	
Uniformità colore Uniformity & Chromaticity	[SDCM]	3 Step mc Adams	840
Vita utile LED Expected lifetimeLife Time LED	L70 B20 100000h [Ta 25°C]	-	L80 B20 70000h [Ta 35°C]

DOTAZIONI EXTRA
Available Accessories

29/09/2022

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiest a conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.

C Luce Srl Via
Marmolada 5/11 20060
Truccazzano Milano - Italy
info@cluce.it www.cluce.it

MADE IN ITALY