
Prüfspitze
- Mit Ø 4 mm Federkorb

Best.-Nr. PRUEF 9540 Ni / .. (Farbe)
- Kontaktteile **Nickel**
- **Farben** siehe Tabelle

Test probe
- *with Ø 4 mm lamella basket*

Order No. PRUEF 9540 Ni / .. (colour)
- *contact parts* ***nickel-plated***
- ***colours*** *see table*

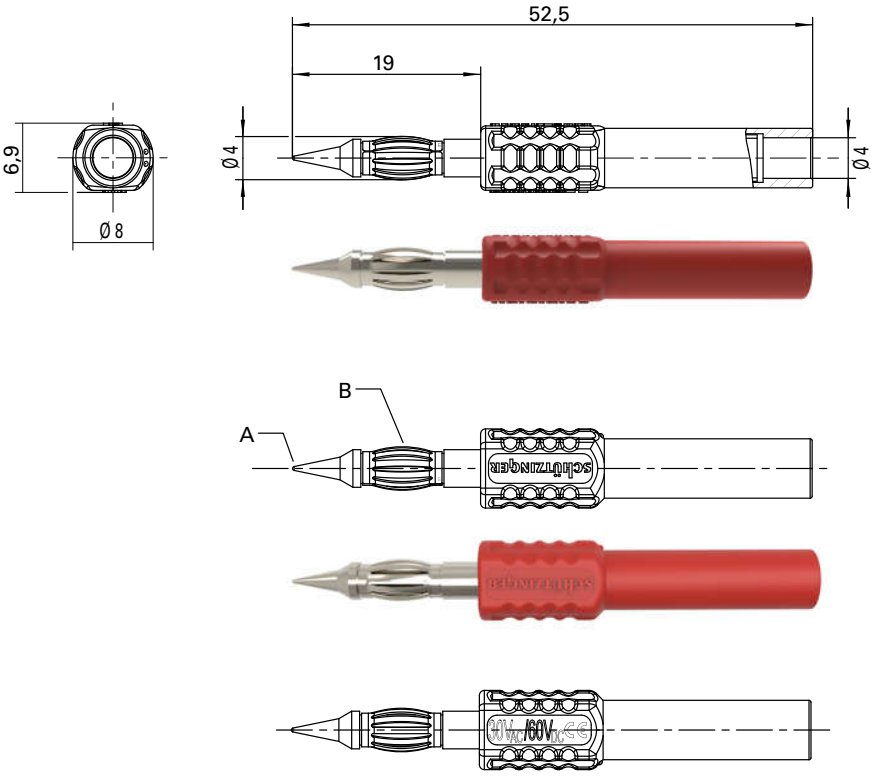

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**PRUEF 9540 Ni / .. (Farbe)** Kontaktteile Nickel
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Ø 4 mm Buchse
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom A [2]	3 A
Bemessungsstrom B [2]	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information	
Order No. [1]	***PRUEF 9540 Ni / .. (colour)*** *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*Ø 4 mm socket*
transition resistance	*3 mΩ*
rated voltage	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current A [2]	*3 A*
rated current B [2]	*32 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings on request*
[2] *at normal ambient temperatures*