K 36 WP

Art. No. 2912 – 8 Ω
Art. No. 2913 – 50 Ω







3,6 cm (1,4“) Kleinlautsprecher mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran. Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen (z. B. Feuchtigkeit).


- Kunststoff: ABS (Korb; UL 94: HB), Mylar (Membran)
- Funktionstüchtig bei Kälte gemäß EN 60068-2-1/EN 50155


3.6 cm (1.4“) miniature speaker *with a plastic basket and plastic diaphragm. Ballanced frequency response and good voice reproduction. Particularly well suited to outdoor applications and where ambient conditions are generally unfavourable (e.g. high humidity).*

- *Plastic: ABS (basket; UL 94: HB); Mylar (diapraghm)*
- *Functionally at cold according to EN 60068-2-1/EN 50155*

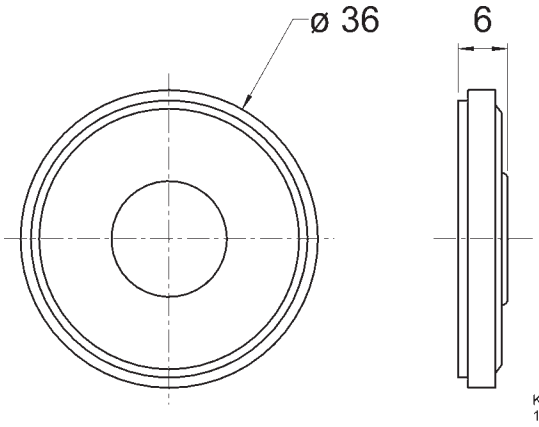

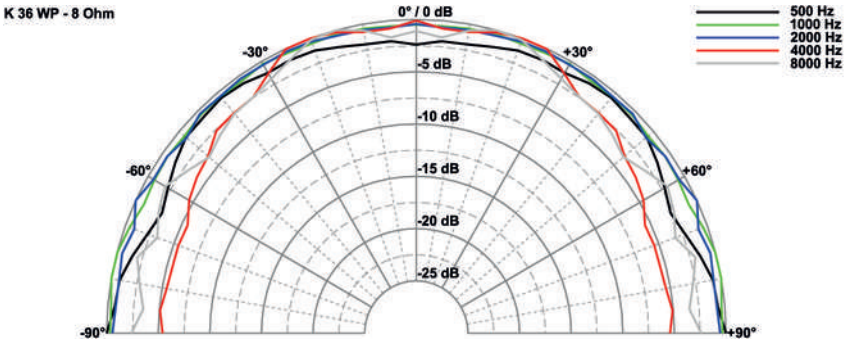

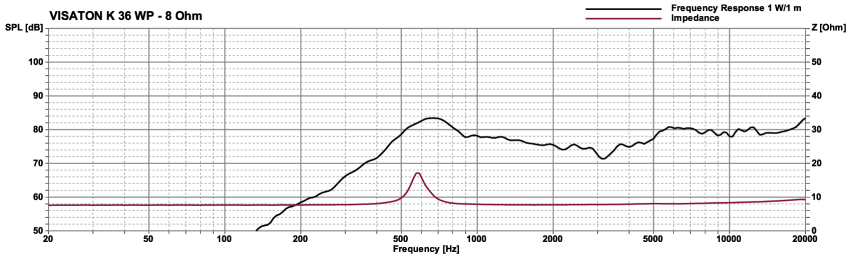

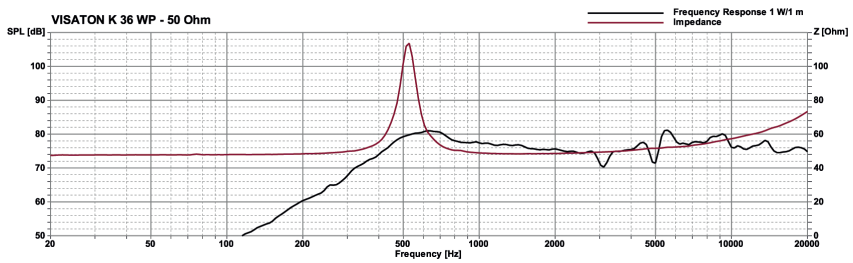



Technische Daten / *Technical Data*

Nennbelastbarkeit *Rated power*	1 W
Musikbelastbarkeit *Maximum power*	2 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω / 50 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	300–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	77 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech} *Excursion limit* x_{mech}	± 0,5 mm
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	550 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	2 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	10 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	2 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	31 mm Ø
Gewicht netto *Net weight*	0,006 kg

*) Für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse
For front side when built into a sealed enclosure

© VISATON GmbH & Co. KG • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 0 21 29 / 5 52 - 0 • Fax: 0 21 29 / 5 52 - 10 • e-mail: visaton@visaton.com