

Abgewinkelte Ø 4 mm-Stecker — Angled Ø 4 mm Plugs — Fiches Ø 4 mm coudées

SLS425-SW SLS425-SW/A









MA 107

90° abgewinkelte Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss**.

Right-angled Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection**.


Fiche à lamelles Ø 4 mm coudée à 90°, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS425-SW	**22.2667-***	500 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SW, 22.2370-* / LS425-SW, 22.1042	Ni	20 21 22 23 24 25 26
SLS425-SW/A	**22.2668-***	500 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SW, 22.2370-* / LS425-SW/A, 22.1045	Au	20 21 22 23 24 25 26


Axiale Ø 4 mm-Buchsen — In-line Ø 4 mm Sockets — Douilles Ø 4 mm droites

SLS410-B SLS415-B SLS425-B




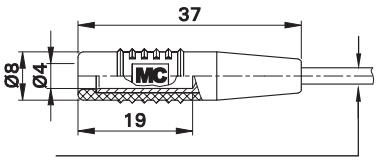

SLS410-B: 1 mm² Max. Ø 3,0 mm
SLS415-B: 1,5 mm² Max. Ø 3,3 mm
SLS425-B: 2,5 mm² Max. Ø 4,0 mm



LS410-B
LS425-B



KT410-L
KT415-L
KT425-L



MA 117

Starre Ø 4 mm-Buchsen für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss**.

Ø 4 mm rigid sockets for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection**.

Douilles rigides Ø 4 mm, destinées à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
SLS410-B	**22.2649-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT410-L, 22.2170-* / LS410-B, 22.1012	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS415-B	**22.2650-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 24 A	KT415-L, 22.2180-* / LS410-B, 22.1012	Au	21 22 23 24 25
SLS425-B	**22.2651-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 32 A	KT425-L, 22.2190-* / LS425-B, 22.1016	Au	21 22 23 24 25 29