

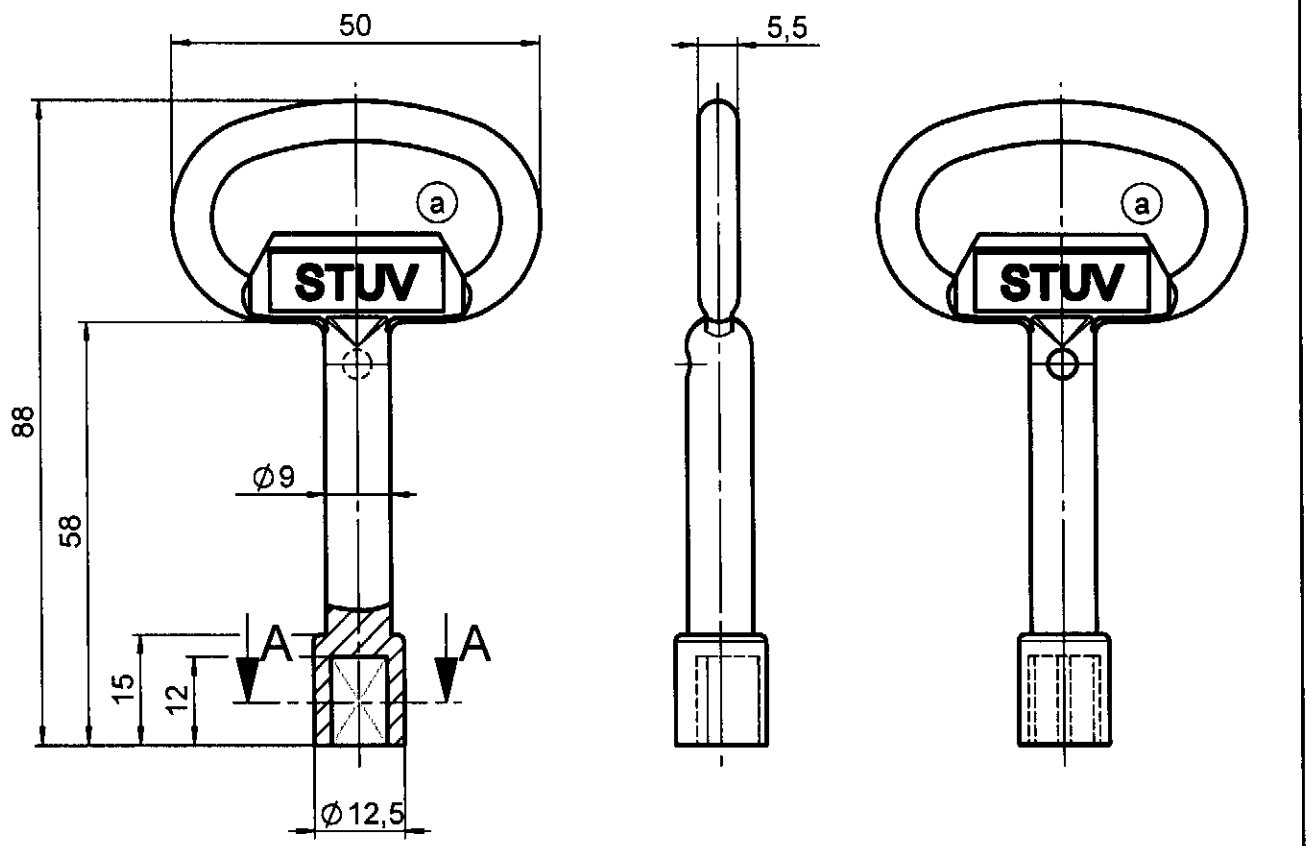




A-A

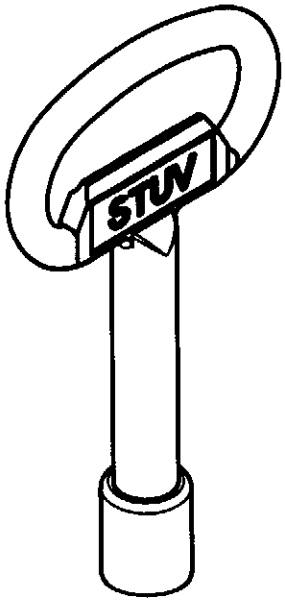

[mm]	Roh- / Ausgangsteil	Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302

Werkstoff: GD-ZnAl4 Cu1 DIN 1743 — STUV Mat.-Nr. ---

Abmessung — 0 g / cm³

		Datum	Name
Bearb.		28.10.2004	m.teke
Gepr.		30.04.2008	t.mai
Norm			

Benennung: **Schlüssel** 8mm 3kt

Maßstab: 1:1

Format: A4H

Blatt: 01 von 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name
b	in 3D übernommen	07.05.2007	Mai
2xa	STUV hinzu	12.05.2005	Mai
	Emblem w. neutral	12.05.2005	Mai

Steinbach & Vollmann
GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de

Zeichnungsnummer: 09506660

Ursprr.: 095066600000 — Ers. f.: — Ers. d.:

ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
XII mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34