
Kelvinmessleitung / Kelvin measuring lead

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm² und Sicherheits-Kelvinklemme / 2
  angled safety lamella-basket plugs made-up on highly flexible double insulated lead 1 mm² and safety kelvin clip
- Diese Kelvinmessleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt. /
  this Kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- Kelvinklemme mit Klemmbereich Ø 30 mm /
  Kelvin clip with grips up to Ø 30 mm

Bild / Picture

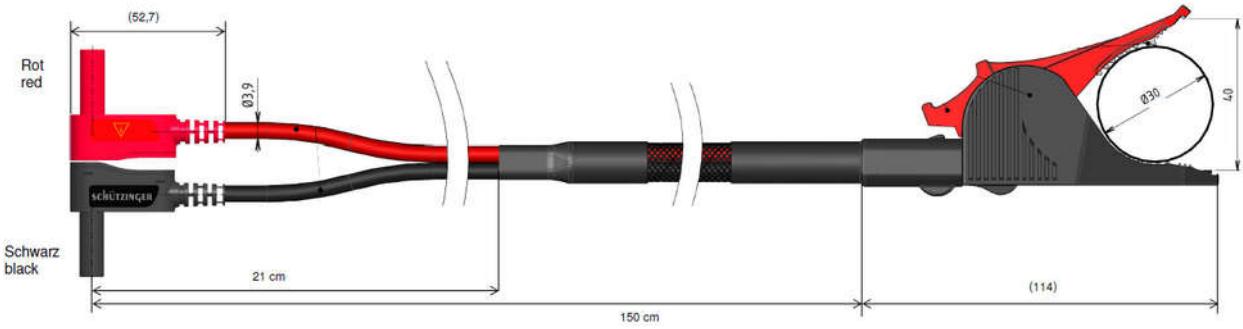

Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No. [1)]	**KWML 7420 / 1 / 150**
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Länge / length	150 cm siehe Bild / 150 cm see picture
Farben / colours	schwarz / black rot / red
Leitung / lead	PVC-doppelt-isol. 1 mm² / PVC-double-insul. 1 mm²
Durchgangswiderstand / transition resistance	muss noch ermittelt werden / to be determined
Bemessungsspannung / rated voltage [2)]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}
Bemessungsstrom / rated current [2)]	1 A per Leitung / 1 A per lead
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -10 °C bis / to +80 °C

[1)] andere Längen auf Anfrage / other lengths on request
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures

Datum / Date: 25.07.2013