stud couplings

0114 female stud coupling, parallel BSP

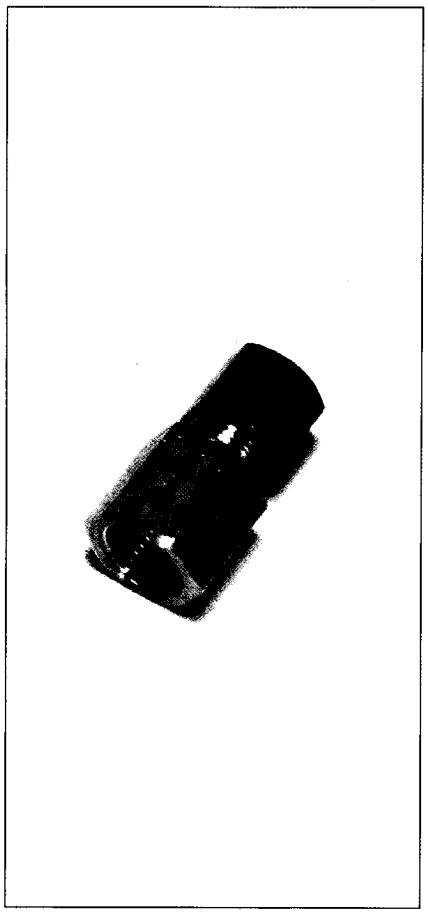

brass

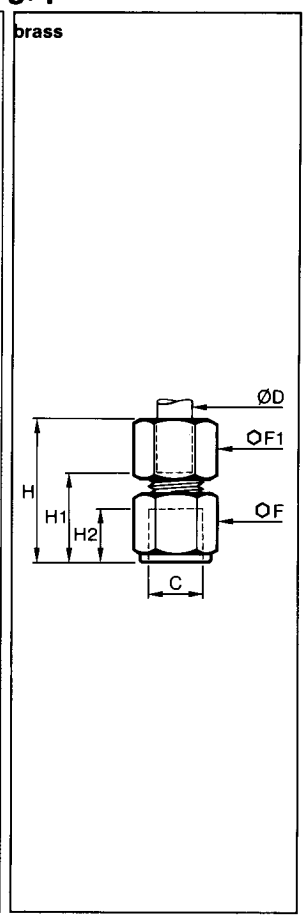

ØD	C		F	F1	H maxi	H1	H2	kg
4	1/8	0114 04 10	14	10	26	16,5	9,5	0,021
4	1/4	0114 04 13	17	10	30	20,5	13,5	0,029
5	1/8	0114 05 10	14	12	28	17	9,5	0,024
5	1/4	0114 05 13	17	12	31	21	13,5	0,033
6	1/8	0114 06 10	14	13	28	17	9,5	0,025
6	1/4	0114 06 13	17	13	32	21	13,5	0,034
6	3/8	0114 06 17	22	13	32	21,5	14	0,051
8	1/8	0114 08 10	14	14	29	16,5	9,5	0,027
8	1/4	0114 08 13	17	14	33	20,5	13,5	0,035
8	3/8	0114 08 17	22	14	34	21	14	0,052
10	1/4	0114 10 13	17	19	37	21,5	13,5	0,051
10	3/8	0114 10 17	22	19	37	22	14	0,069
10	1/2	0114 10 21	27	19	42	26,5	18,5	0,100
12	1/4	0114 12 13	19	22	36	20,5	13,5	0,069
12	3/8	0114 12 17	22	22	37	22	14	0,077
12	1/2	0114 12 21	27	22	42	26,5	18,5	0,109
14	1/4	0114 14 13	22	24	36	18,5	13,5	0,084
14	3/8	0114 14 17	22	24	38	21	14	0,081
14	1/2	0114 14 21	27	24	43	25,5	18,5	0,112
15	3/8	0114 15 17	22	24	38	21	14	0,077
15	1/2	0114 15 21	27	24	43	25,5	18,5	0,109
16	1/4	0114 16 13	24	27	36	18	13,5	0,110
16	3/8	0114 16 17	24	27	38	20,5	14	0,106
16	1/2	0114 16 21	27	27	44	26	18,5	0,129
18	3/8	0114 18 17	27	30	39	19,5	14	0,141
18	1/2	0114 18 21	27	30	45	26	18,5	0,146
18	3/4	0114 18 27	32	30	46	27	19,5	0,168
20	3/8	0114 20 17	30	32	38	18	14	0,162
20	1/2	0114 20 21	30	32	44,5	24	18,5	0,174
20	3/4	0114 20 27	32	32	47	26,5	19,5	0,171
22	3/4	0114 22 27	32	36	48	26,5	19,5	0,201
25	3/4	0114 25 27	36	41	50,5	26	19,5	0,298

0109 male stud elbow, taper BSP

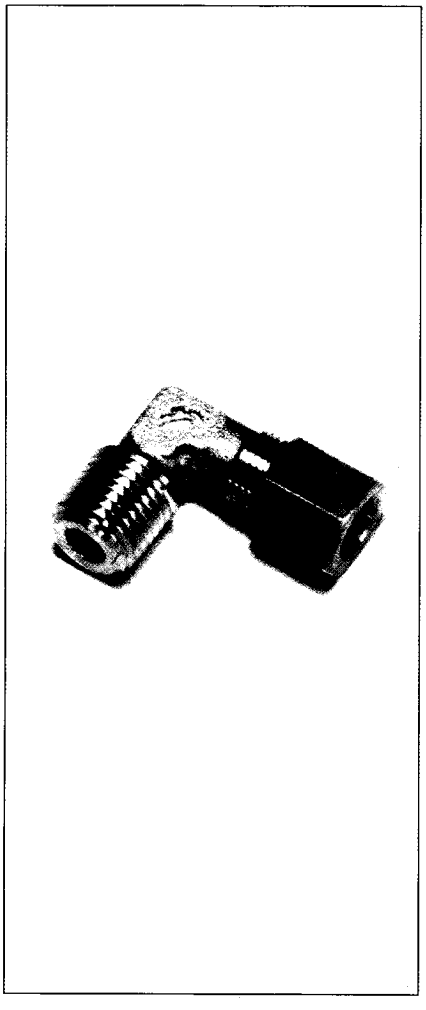

brass

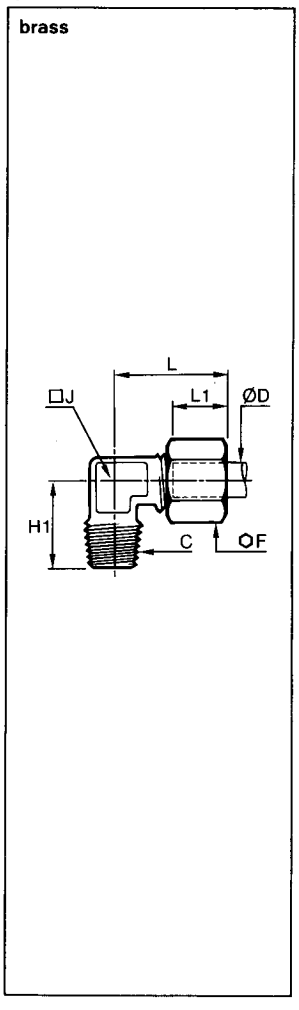

ØD	C		F	H1	J	L maxi	L1	kg
4	1/8	0109 04 10	10	17	8	19	9,5	0,017
4	1/4	0109 04 13	10	20	10	19	11	0,024
5	1/8	0109 05 10	12	17,5	8	21	11	0,019
5	1/4	0109 05 13	12	21,5	10	22	12	0,029
6	1/8	0109 06 10	13	18	8	22	11	0,021
6	1/4	0109 06 13	13	21,5	10	22	12	0,030
8	1/8	0109 08 10	14	18,5	10	28	15	0,028
8	1/4	0109 08 13	14	22	10	28	15	0,033
8	3/8	0109 08 17	14	24	12	28	15	0,044
10	1/4	0109 10 13	19	25	12	30	14,5	0,052
10	3/8	0109 10 17	19	25,5	12	30	14,5	0,061
10	1/2	0109 10 21	19	32	19	36	21	0,105
12	1/4	0109 12 13	22	26	15	30	15	0,074
12	3/8	0109 12 17	22	27	15	30	15	0,077
12	1/2	0109 12 21	22	32	19	36	21	0,117
14	3/8	0109 14 17	24	30	19	35	18	0,103
14	1/2	0109 14 21	24	32	19	35	18	0,107
15	3/8	0109 15 17	24	30	19	35	18	0,104
15	1/2	0109 15 21	24	32	19	35	18	0,104
16	3/8	0109 16 17	27	30	19	39	21	0,118
16	1/2	0109 16 21	27	33,5	19	39	21	0,134
16	3/4	0109 16 27	27	36,5	23	41	23	0,186
18	1/2	0109 18 21	30	35,5	23	41	21,5	0,175
18	3/4	0109 18 27	30	36,5	23	41	21,5	0,201
20	1/2	0109 20 21	32	36,5	23	42	21,5	0,174
20	3/4	0109 20 27	32	38	23	42	21,5	0,214
22	3/4	0109 22 27	36	40	27	50	30	0,294
22	1"	0109 22 34	36	44	27	50	30	0,322
25	3/4	0109 25 27	41	43	27	54	30	0,330
25	1"	0109 25 34	41	44	27	54	30	0,360
28	3/4	0109 28 27	42	46	32	54	30	0,364
28	1"	0109 28 34	42	48	32	54	30	0,380

Taper metric threads or Briggs NPT threads are available to special order, subject to minimum quantities.

stud couplings

0109 male stud elbow, NPT

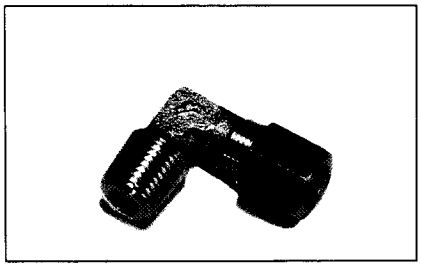

brass



ØD	C		F	H1	J	L maxi	L1	kg
6	1/8	0109 06 11	13	18	8	22	11	0,021
6	1/4	0109 06 14	13	21,5	10	22	12	0,030
8	1/8	0109 08 11	14	18,5	10	28	15	0,028
8	1/4	0109 08 14	14	22	10	28	15	0,033
10	1/4	0109 10 14	19	25	12	30	14,5	0,052

0108 male stud branch tee, taper BSP

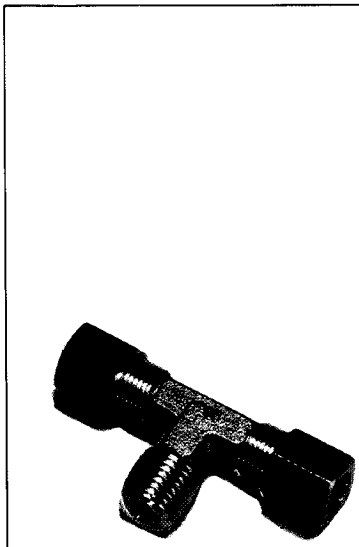

brass



ØD	C		F	H1	J	L/2	L1	kg
4	1/8	0108 04 10	10	17	8	19	9,5	0,026
5	1/8	0108 05 10	12	17,5	8	21	11	0,031
6	1/8	0108 06 10	13	18	8	22	11	0,033
6	1/4	0108 06 13	13	21,5	10	27	16	0,050
8	1/8	0108 08 10	14	18,5	10	28	15	0,046
8	1/4	0108 08 13	14	22	10	28	15	0,049
8	3/8	0108 08 17	14	24	12	28	15	0,063
10	1/4	0108 10 13	19	25	12	30	14,5	0,085
10	3/8	0108 10 17	19	25,5	12	30	14,5	0,093
12	1/4	0108 12 13	22	26	15	30	15	0,115
12	3/8	0108 12 17	22	27	15	30	15	0,118
14	3/8	0108 14 17	24	30	19	35	18	0,156
14	1/2	0108 14 21	24	32	19	35	18	0,193
15	3/8	0108 15 17	24	30	19	35	18	0,145
15	1/2	0108 15 21	24	32	19	35	18	0,156
16	3/8	0108 16 17	27	30	19	39	21	0,190
16	1/2	0108 16 21	27	33,5	19	39	21	0,200
18	1/2	0108 18 21	30	35,5	23	41	21,5	0,264
18	3/4	0108 18 27	30	36,5	23	41	21,5	0,270
20	3/4	0108 20 27	32	38	23	42	21,5	0,280
22	3/4	0108 22 27	36	40	27	50	29	0,440
22	1"	0108 22 34	36	44	27	50	29	0,477

Taper metric threads or Briggs NPT threads are available to special order, subject to minimum quantities.

0103 male stud run tee, taper BSP

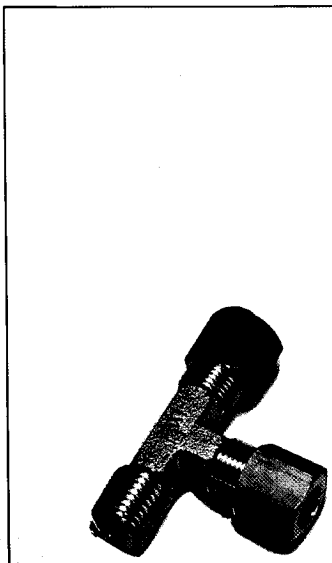

brass



ØD	C		F	H1 maxi	H2	H3	J	kg
4	1/8	0103 04 10	10	19	17	9,5	8	0,026
5	1/8	0103 05 10	12	21	17,5	11	8	0,031
6	1/8	0103 06 10	13	22	18	11	8	0,031
6	1/4	0103 06 13	13	27	21,5	16	10	0,049
8	1/8	0103 08 10	14	28	18,5	15	10	0,044
8	1/4	0103 08 13	14	28	22	15	10	0,050
8	3/8	0103 08 17	14	28	24	15	12	0,062
10	1/4	0103 10 13	19	30	25	14,5	12	0,085
10	3/8	0103 10 17	19	30	25,5	14,5	12	0,092
12	1/4	0103 12 13	22	30	26	15	15	0,113
12	3/8	0103 12 17	22	30	27	15	15	0,120
14	3/8	0103 14 17	24	35	30	18	19	0,156
14	1/2	0103 14 21	24	35	32	18	19	0,166
15	3/8	0103 15 17	24	35	30	18	19	0,141
15	1/2	0103 15 21	24	35	32	18	19	0,151
16	3/8	0103 16 17	27	39	30	21	19	0,189
16	1/2	0103 16 21	27	39	33,5	21	19	0,199
18	1/2	0103 18 21	30	41	35,5	21,5	23	0,263
18	3/4	0103 18 27	30	41	36,5	21,5	23	0,281
20	3/4	0103 20 27	32	42	38	21,5	23	0,295
22	3/4	0103 22 27	36	50	40	29	27	0,428

Taper metric threads or Briggs NPT threads are available to special order, subject to minimum quantities.