barrettes de connexion Nylbloc™

Agréments voir p. 725

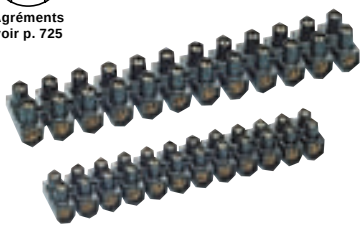

342 19/17



342 23/21

Conforme EN 60998 IEC 60664-1

Nylbloc

12 éléments à vis imperdables
Livrées vis dévissées
Polypropylène ignifugé
Température de – 25 °C à + 100 °C
Température ambiante de – 25 °C à + 55 °C

Tenue au fil incandescent suivant CEI 695-2-1 à 750°, extinction inférieure à 5 s et 850° inférieure à 30 s

Emb.	Réf.	Capacité (mm^2)	Section assignée (mm^2)	Perçage Ø (mm)	Intensité max. (A)	Dimensions (mm)
	Noir					
10	**342 11**	4	2,5	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
10/**250**	**342 13**	6	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
10/**200**	**342 15**	10	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
10/**100**	**342 17**	16	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
10/**50**	**342 19**	25	25	7	101	214 x 33 x 27,5
	Blanc					
10	**342 21**	4	2,5	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
10	**342 23**	6	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
10	**342 25**	10	10	4,5	57	135 x 20,8 x 17,4
10	**342 27**	16	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5



Nouvelle souplesse pour une prise en main retrouvée

barrettes de connexion Hypo™



342 63

342 65

342 66

Conforme EN 60998 IEC 60664-1

Hypo

12 éléments à vis imperdables
Livrées vis dévissées
Polypropylène ignifugé noir
Température de – 25 °C à + 100 °C
Température ambiante de – 25 °C à + 55 °C
Tenue au fil incandescent suivant CEI 695-2-1 à 960 °C
Extinction inférieure à 5 s

Emb.	Réf.	Capacité (mm^2)	Section assignée (mm^2)	Perçage Ø (mm)	I max. (A)	Dimensions (mm) L x P x H
10	**342 63**	4	1,5	3,2	17,5	100 x 16 x 16
10	**342 64**	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18
10	**342 65**	10	4	5	32	149 x 21 x 22
10	**342 66**	16	6	6	41	175 x 24 x 25
10	**342 67**	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29