Einbaubuchse
- für isolierten Einbau
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Isolierkopf aufgeschraubt
- Montagebohrung Ø 7,5 mm

Best.-Nr. IBU 5568 / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Flachsteckzunge 4,8 mm x 0,8 mm
- Isolierteile PA 6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle


Best.-Nr. IBU 5568 AU / ..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Socket
- *with moulded insulation*
- *socket terminal Ø 4 mm*
- *with screwed head*
- *hole Ø 7,5 mm*

Order No. IBU 5568 / ..*(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *tab* *4.8 mm x 0.8 mm*
- *insulation* *PA 6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

Order No. IBU 5568 AU / ..*(colour)*
- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*



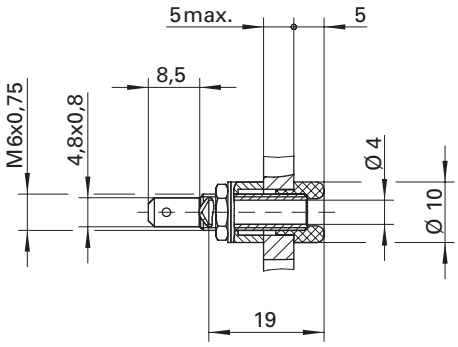

Allgemeine Angaben		
Bestell.-Nr.	**IBU 5568 / ..**(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**IBU 5568 AU / ..**(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben [1]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, weiß	
Technische Daten		
Anschluss [1]	Kabelschuh, FSH 4,8 x 0,8 mm	
Durchgangswiderstand	5 mΩ	3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	32 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	60 Ncm	

[1] andere Ausführungen und Kontaktoberflächen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No.	***IBU 5568 / ..****(colour)* *contact parts nickel-plated*	***IBU 5568 AU / ..****(colour)* *contact parts gold-plated*
colours [1]	*black, red, blue, yellow, green, grey, white*	
Technical data		
terminal [1]	*cable lug, FR 4.8 x 0.8 mm*	
transition resistance	*5 mΩ*	*3 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*	
rated current [2]	*32 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	
max. torque for the fastening nuts	*60 Ncm*	

[1] *other design and contact surfaces on request*
[2] *at ambient temperatures*