
SLS205-A

Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**



SLS205-A

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)			*Farben *Colours
SLS205-A	**22.2615-***	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	PVC/TPE: Ø 2,1 mm SIL: Ø 2,3 mm	0,5 mm²	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Einzelteile **Component parts**

KT205	22.2030-*	Knüpftülle (*Farben siehe SLS205-A) / Insulator (*Colours see SLS205-A)
LS205-A	22.5014	Stecker / Plug

MA Montageanleitung **MA135**
www.multi-contact.com

MA Assembly instructions **MA135**
www.multi-contact.com


SLS205 SLS205-X

Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss.**



SLS205 SLS205-X

Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

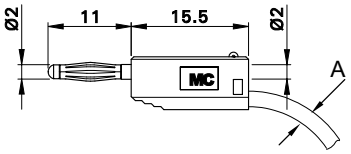

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)			*Farben *Colours
SLS205	**22.2616-***	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	PVC/TPE: Ø 2,1 mm SIL: Ø 2,3 mm	0,5 mm²	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS205-X	**22.2617-***	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	PVC/TPE: Ø 2,1 mm SIL: Ø 2,3 mm	0,5 mm²	Ni	21 22 23 24 25 26 27 28 29

MA Montageanleitung **MA134**
www.multi-contact.com

MA Assembly instructions **MA134**
www.multi-contact.com