HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

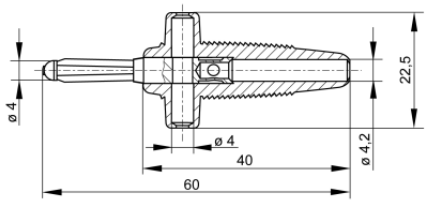
SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker

BUELA 300 K



CE

Produkt	BUELA 300 K
Beschreibung	Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Seitliche Stutzen bieten Schutz gegen Berührung beim Querstecken. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Lötanschluss bis 2,5 mm² Leiterquerschnitt.
Betriebsanleitung	BA409
Artikel-Nr. / *Farbe	9316671xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	30 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 06.05.2019