Denna ritning är Pressmaster AB:s egendom. Skyddad av gällande lag.
This drawing is the property of Pressmaster AB. Protected in accordance with privailing law.

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass
General tolerances if not otherwise stated

NOM DIM MM From	To	TOL CLASS A	B	C
(1)	6	±0.05	±0.1	±0.2
(6)	30	±0.1	±0.2	±0.5
(30)	100	±0.15	±0.3	±0.8
(100)	300	±0.2	±0.5	±1.2
(300)	1000	±0.3	±0.8	±2


Hål / Holes H13

Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.

Rev	Change order	Change: A = Added W = Was D = Deleted	Date	Sign
3	1014994000	4100-9617 ÄNDRAD/CHANGED	021015	SE
4	1016252000	4100-9566B ÄNDRAD/CHANGED	030507	SE

Lasermärkt enligt ritning : 4100-9566 B △4
Laser marked according to : 4100-9566 B

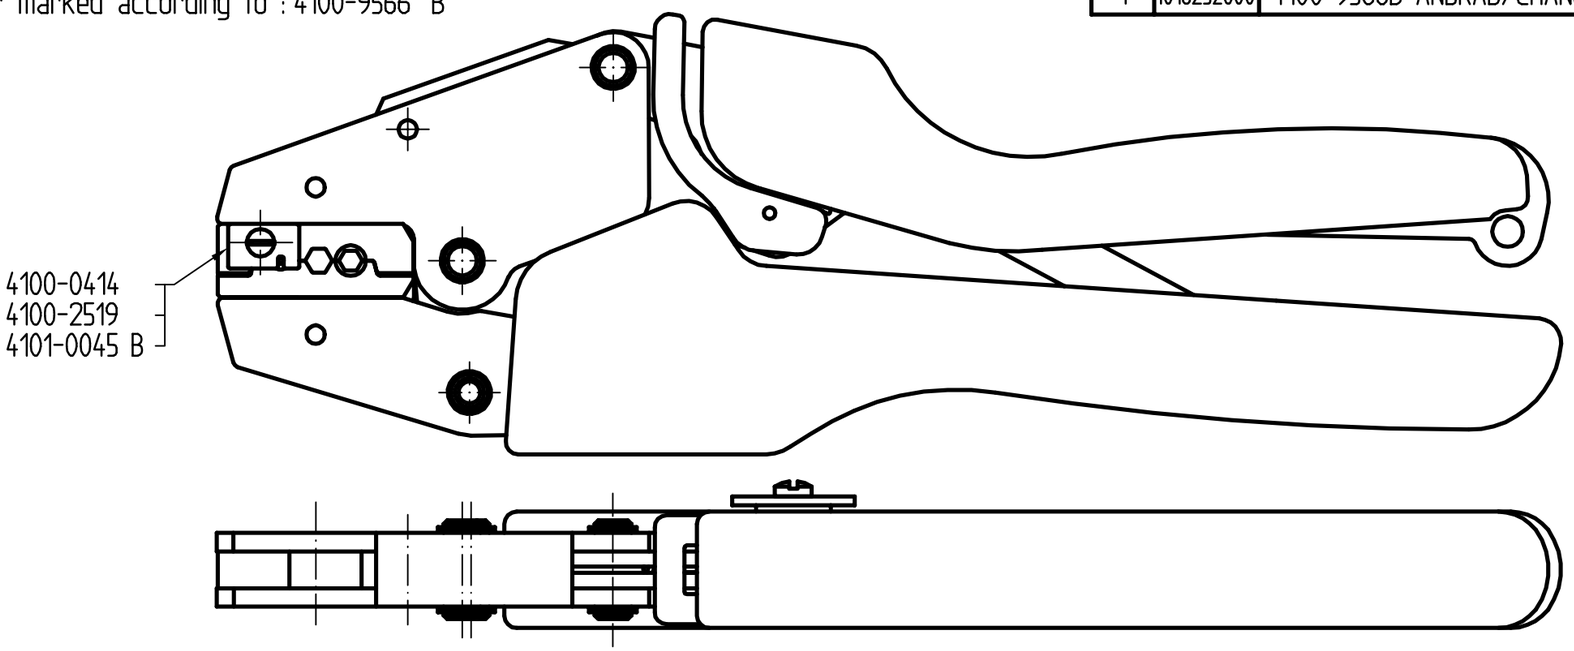

Förspänning / Preload : 190±40 N

Tolkmått / Gauge dimensions (mm)		
Urtag Nest	Gåtolk GO	Stopptolk NO GO
Sqr 0.72	ϕ0.70	ϕ0.74
Hex 3.84	ϕ3.79	ϕ3.89
Hex 3.25	ϕ3.20	ϕ3.30

Material	Behandling/Treatment	Status
		Prel.utc.

Konstr/Design	Ritad/Drawn	Datum/Date	Skala/Scale	Kontr/Checked	Godk/Approved	Ämne/Blank
LE	HC	970604	1:1			

pressmaster®
ISO 9001 REG NR FM13687

Benämning/Denomination: KRIMPTÅNG 252-2473 / CRIMPING TOOL RS

Vikt/Weight,gram:

Art grp: 012

Ritn nr/Drawing no: 43002262

REV: 004