Fiche technique

Sonde thermocouple K

SSHT-45-600



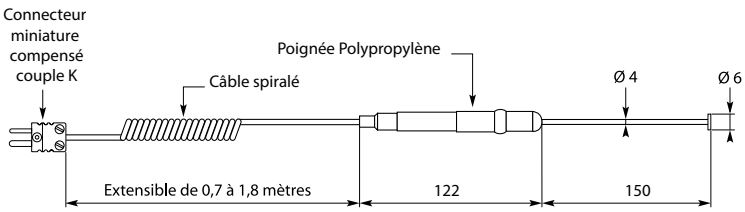

Référence : SSHT-45-600

Description du produit : Sonde de température de contact Ø6 thermocouple K pour thermomètre portable.

Détail du produit : Sonde de température classe 1 de contact pastille Ø6 thermocouple K pour thermomètre portable, sortie câble 1.8 m, terminaisonn connecteur miniature mâle pour thermomètre portable.

SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type de capteur :	K
Type de sonde :	Surface
Type d'extrémité :	Tête plate
Température minimum détectée :	-50°C
Température maximum détectée :	450°C
Type de raccordement :	Connecteur miniature mâle
Longueur du câble :	1.80m
Matériau de la sonde :	Inox 316L
Longueur de la sonde :	150mm
Diamètre de la sonde :	6mm
Précision :	Classe 1
Temps de réponse :	T70=10s

Sonde thermocouple K

D'immersion avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable



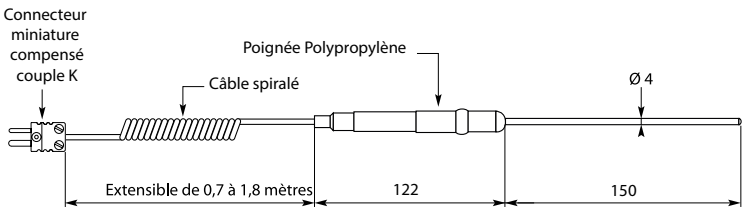

Réf. SI30-700

Poignée :	PVC, Ø 17 mm, longueur 122 mm
Sortie :	câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres - Température maxi : 105°C
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	T70=10s
Précision :	±1 °C
Température maximale d'utilisation :	450 °C

Sonde thermocouple K

De température ambiante avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable



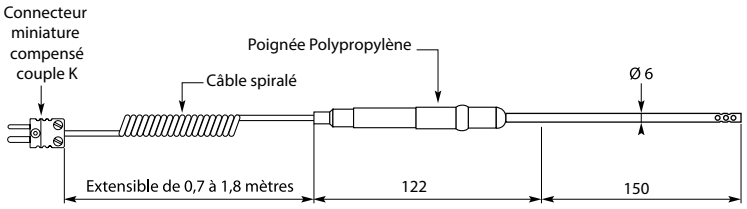

Réf. SA38-700

Poignée :	PVC, Ø 17 mm, longueur 122 mm
Sortie :	câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres - Température maxi : 105°C
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	T70=10s
Précision :	±1 °C
Température maximale d'utilisation :	450 °C

Sonde thermocouple K

de contact avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable



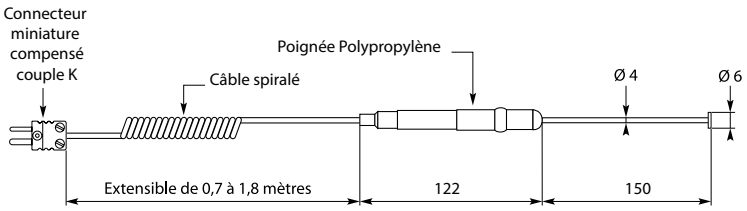

Réf. SSHT-45-600

Poignée :	PVC, Ø 17 mm, longueur 122 mm
Sortie :	câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres - Température maxi : 105°C
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	T70=10s
Précision :	±1 °C
Température maximale d'utilisation :	450 °C