
finder
RELAYING INNOVATION




12.B2

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.B2.8.230.0000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} - U_{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	2 CO (DPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W **CFL-LED** (230 V) 400 W
	(–20…+50)°C
IP20	

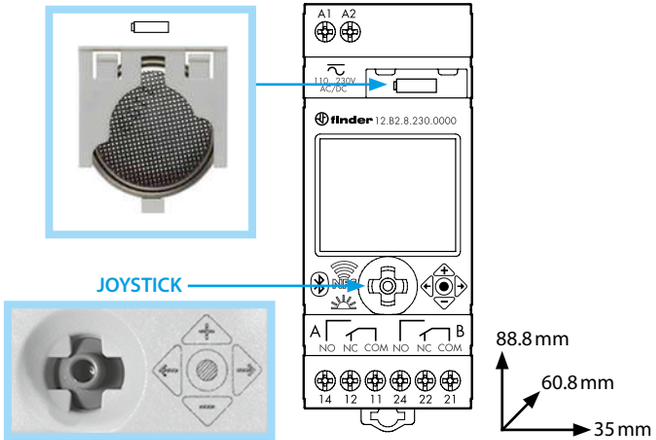

FULL MANUAL WEB



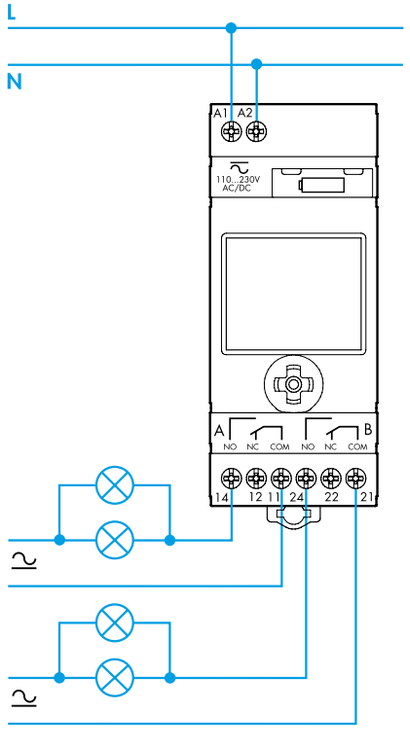

- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer

finder TOOL BOX
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

FSC www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C110784

Utility Model - IB12B2VXX - 12/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY