
Fiche technique

Sonde Pt100

SAPCS51501-3M



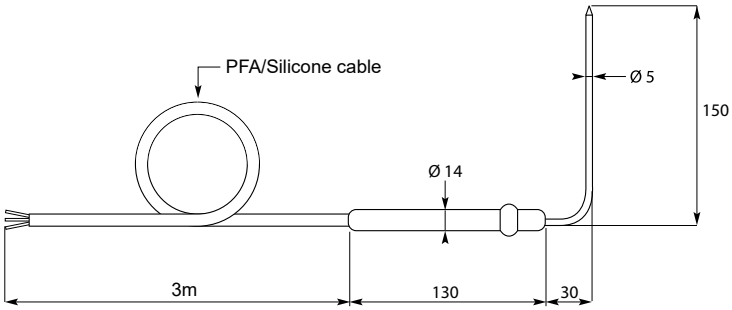

Part number : SAPCS51501-3M

Product description : Food pricking probe 1xPt100 class A with elbowed handle and 3 meters silicone cable

Product detail : Food pricking probe 1xPt100 class A following CEI60751
Protective sheath Ø5 x 150 mm with elbowed handle and 3 meters silicone cable
Operating temperature -50 +250°C

SPECIFICATIONS


Attribut	Values
Probe Type :	PT100
Probe Length :	150mm
Probe Diameter :	5mm
Minumum Temperature sensed :	-50°C
Maximum Temperature sensed :	+250°C
Connecting Type :	Câble
Cable Length :	3M
Probe Material :	Stainless steel 316L
Process Connexion :	To prick
Number of wires :	3
Accuracy :	Class A

Sonde Pt1000

À piquer alimentaire

250 °C en continu



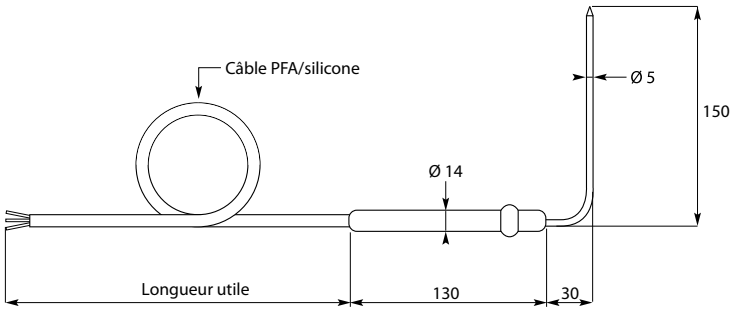

Gaine de protection :	acier inox 316 L - Ø 5 mm, longueur utile : 150 mm
Poignée :	surmoulée silicone THT 250 °C - couleur rouge brique
Sonde :	Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple en montage 3 fils
Câble de raccordement :	silicone atoxique THT 250 °C continu - Alimentaire
Température d'utilisation :	- 50 à + 250 °C
Qualité alimentaire suivant FDA (Food & Drug Administration) et suivant BGA (Allemagne)	


***Réf.* SAPSC51501-3M** *3 mètres*

***Réf.* SAPSC51501-5M** *5 mètres*

Sonde Pt100

À piquer droite avec câble de raccordement PFA/PFA protégé par un flexible inox



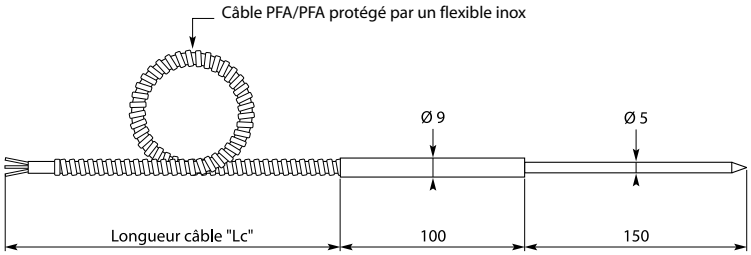

OPTIONS

- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Flexible étanche sur demande

Gaine de protection :	acier inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, longueur utile : 150 mm
Poignée :	acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, longueur 100 mm
Sonde :	Pt100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
Câble de raccordement :	PFA/PFA protégé par un flexible inox
Température d'utilisation :	-50 à +250 °C

			"Lc"
***Réf.* SAPD5150**		**FL**	
1 x Pt100	1	*3 mètres*	3
2 x Pt100	2	*5 mètres*	5