Adapter
- zum Adaptieren von Ø 2 mm-System auf Ø 4 mm-Sicherheits-System
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. A 20 - 40 S Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. A 20 - 40 S Au /..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle


WH 019

Adapter
- *for adaption Ø 2 mm system to Ø 4 mm safety system*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019*

Order No. A 20 - 40 S Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* PA 6.6 (Polyamid)
- ***colours*** *see table*

Order No. A 20 - 40 S Au /*..(colour)*
- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*

WH 019

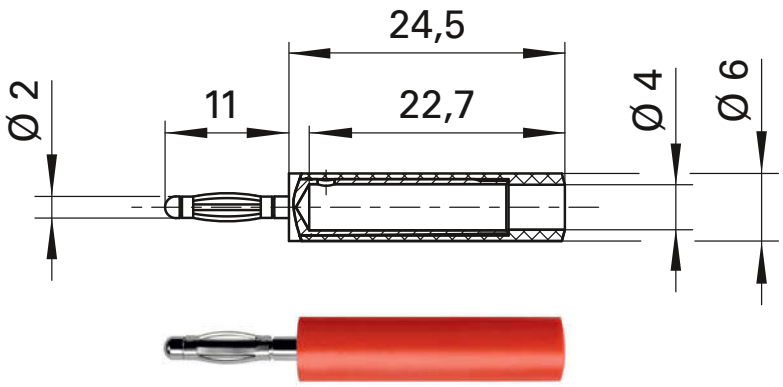

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**A 20 - 40 S Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	A 20 - 40 S Au /..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Technische Daten	
Anschluss	Steckbuchse
Durchgangswiderstand	6 mΩ / 3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	10 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***A 20 - 40 S Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
	A 20 - 40 S Au /*..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*
Technical data	
terminal	*inline socket*
transition resistance	*6 mΩ / 3 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*10 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] *other contact platings, colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*