Federkorbstecker / Lamella-basket plug


- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt / straight, with solder terminal for cables up to 2.5 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert / with sleeve, unassembled


Bild / Picture






Zeichnung / Drawing

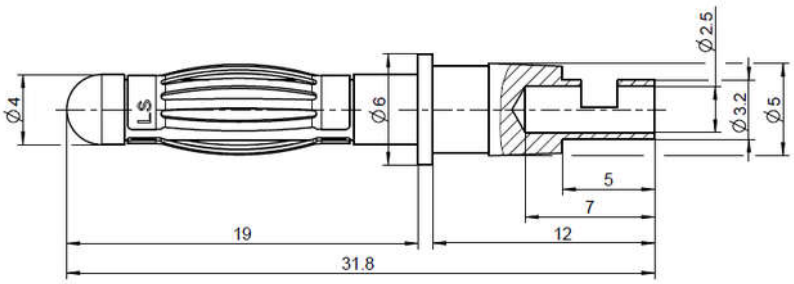

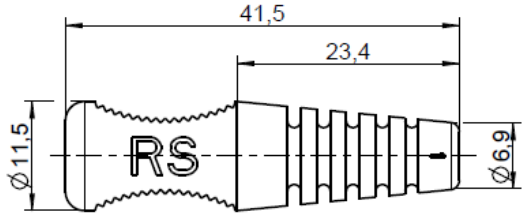

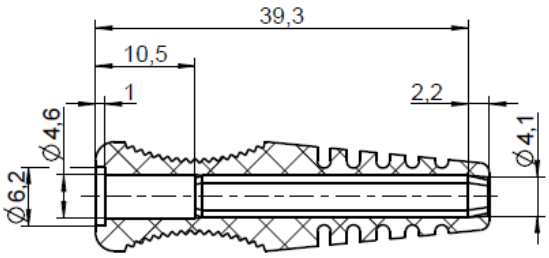

Freigabe, Datum: 30.09.2020, IrZi
Approved, date: 30.09.2020, IrZi

Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No. [1)]	**RS FK 1324 Ni / ..**(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Material Griffhülse / material sleeve	Lupolen UL94 - HB
Material Drehteil / material turned part	CuZn39Pb3 R500
Material Federkorb / material lamella-basket	CuBe2
Farben / colours	schwarz / black rot / red blau / blue gelb / yellow grün / green weiß / white
Anschluss / terminal	löten bis 2,5 mm² / solder up to 2.5 mm²
Griffhülse für Leitung / sleeve for cable	bis Ø 4 mm / up to Ø 4 mm
Durchgangswiderstand / transition resistance	3 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage [2)]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom / rated current [2)]	32 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -10° C bis / to + 40° C

[1)] andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage / other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen / at normal ambient temperatures