ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE

USB 3.0 A/F
INS: BLUE(PT 300C)



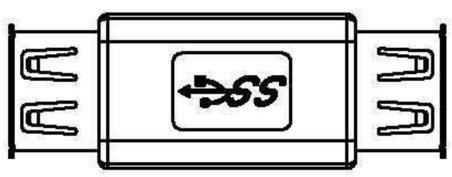

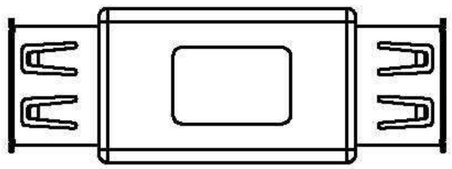

USB 3.0 A/F
INS: BLUE(PT 300C)



PIN OUT

P1		P2
1	———	1
2	———	2
3	———	3
4	———	4
5	———	8
6	———	9
7	———	7
8	———	5
9	———	6
SHELL	———	SHELL

NOTE:

1.PCB

2.CONNECTOR:

P1&P2: USB 3.0 A FEMALE DIP TYPE 9PIN CONTACT:15u",SHELL:NI-PLATED.

3.HOOD: MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK(NK-K01)

4.ELECTRICAL TEST:

<1> 100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST

<2> CONTACT RESISTANCE 3 OHM MAX.

<3> INSULATION RESISTANCE 5M OHM MIN

5.PACKING:EACH PC / SMALL BLISTER + ROLINE BACK CARD
+ BAR CODE LABEL
20 PCS / INNER CARTON; 2 INNER CTN / MASTER CTN.

Tolerance Inch	M/M
.X .015	.30
.XX .010	.10
.XXX .005	.05

Draw
FANNIE 08/27/10'

Check

Engr

Rotronic co., LTD.

Title
USB 3.0 AF TO AF ADAPTER

Customer P/N: 12.03.2991

App'd | Customer: T-RAG

Scale NONE | Units m/m | Third Angle Projection

Dwg No. 160-1742 | REV:A | Sheet 1/1