


809-998




VSB 20
50 Stück pieces *pièces*
930 435 - 100
930 435 - 101
930 435 - 102
930 435 - 103
930 435 - 104




VST 20
100 Stück pieces *pièces*
930 050 - 000





VST 100
100 Stück pieces *pièces*
930 581 - 000




BSB 20 K
50 Stück pieces *pièces*
930 729 - 100
930 729 - 101
930 729 - 102
930 729 - 103
930 729 - 104

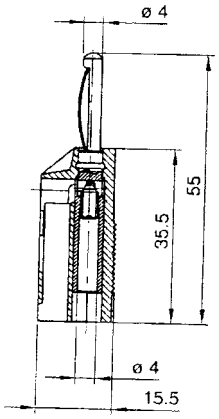

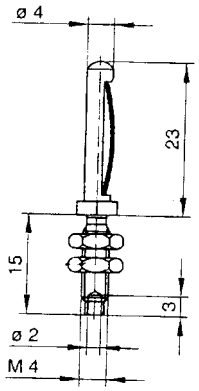

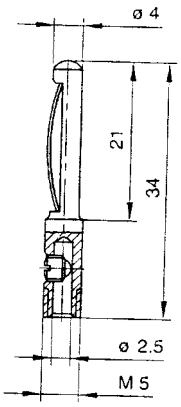

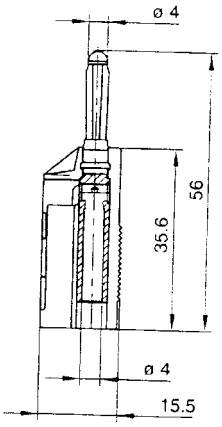

Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Fully mating connector with longitudinal or transverse cable entry in tower construction. Screw connection up to maximum cable cross-section of 2.5 mm² and external diameter of 4 mm. Nickel-plated brass contact material.
Fiche de contact mâle, avec sortie de câble axiale ou perpendiculaire et branchement gigogne. Raccord du câble par vis de serrage jusqu'à une section maximum de 2,5 mm² et un diamètre extérieur maximum de 4 mm. Contacts en laiton nickelé.

Vollkontaktstecker als Einbaustift, Lötanschluss bis max. 2 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Fully mating connector as built-in pin, solder connection up to maximum cable cross-section of 2 mm². Nickel-plated brass contact material.
Fiche de contact mâle, à pose fixe, raccord à souder de câble d'une section maximum de 2 mm². Contacts en laiton nickelé.

Vollkontaktstecker als Einbaustift, Schraubanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing verzinnt.
Fully mating connector as built-in pin, screw connection up to maximum cable cross-section of 1.5 mm². Tin-plated brass contact material.
Fiche de contact mâle, à pose fixe, raccord à vis de serrage pour câble d'une section maximum de 1,5 mm². Contacts en laiton étamé.

Büschelstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Multiple-spring wire plug with longitudinal or transverse cable entry in tower construction. Screw connection up to maximum cable cross-section of 2.5 mm² and external diameter of 4 mm. Nickel-plated brass contact material.
Fiche de contact mâle, à aigrette, avec sortie de câble axiale ou perpendiculaire et branchement gigogne. Raccord du câble par vis de serrage jusqu'à une section maximum de 2,5 mm² et un diamètre extérieur maximum de 4 mm. Contacts en laiton nickelé.

60 V DC
30 A
3 mΩ
-25°C ... +70°C
schrauben
screwed
à visser

60 V DC
16 A
3 mΩ
-25°C ... +100°C
löten
soldered
à souder

60 V DC
16 A
3 mΩ
-25°C ... +100°C
schrauben
screwed
à visser

60 V DC
30 A
3 mΩ
-25°C ... +100°C
schrauben
screwed
à visser