HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

Buchsen

MPK 1



CE

Produkt	MPK 1
Beschreibung	Miniatur-Polklemme mit 2 mm Durchmesser, Querloch, isoliert, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, vergoldet, Gewindebolzen aus Messing verzinnt mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 3,5 mm Wandstärke.
Betriebsanleitung	BA203
Artikel-Nr. / *Farbe	9302681xx ● 00 schwarz ● 01 rot Au
Zeichnung	
	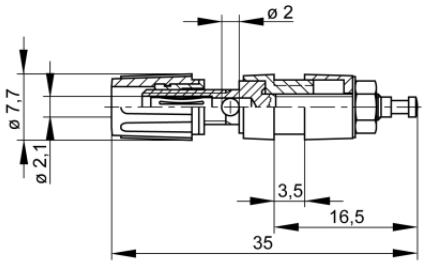
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-20 °C bis +60 °C
Norm	IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

2 mm System

[2] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
[3] Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 10.01.2019