


| | |
|---|---|
| AV | ✓ |
| ADR | |
| EK | |
| FOB | |
| GAL | |
| GD | |
| GK | |
| GS | |
| MBB | ✓ |
| MKB | |
| MSL | |
| PR | |
| QM | ✓ |
| SLM | |
| TB | ✓ |
| WZB | |
| ZSP | |
| EXT | |

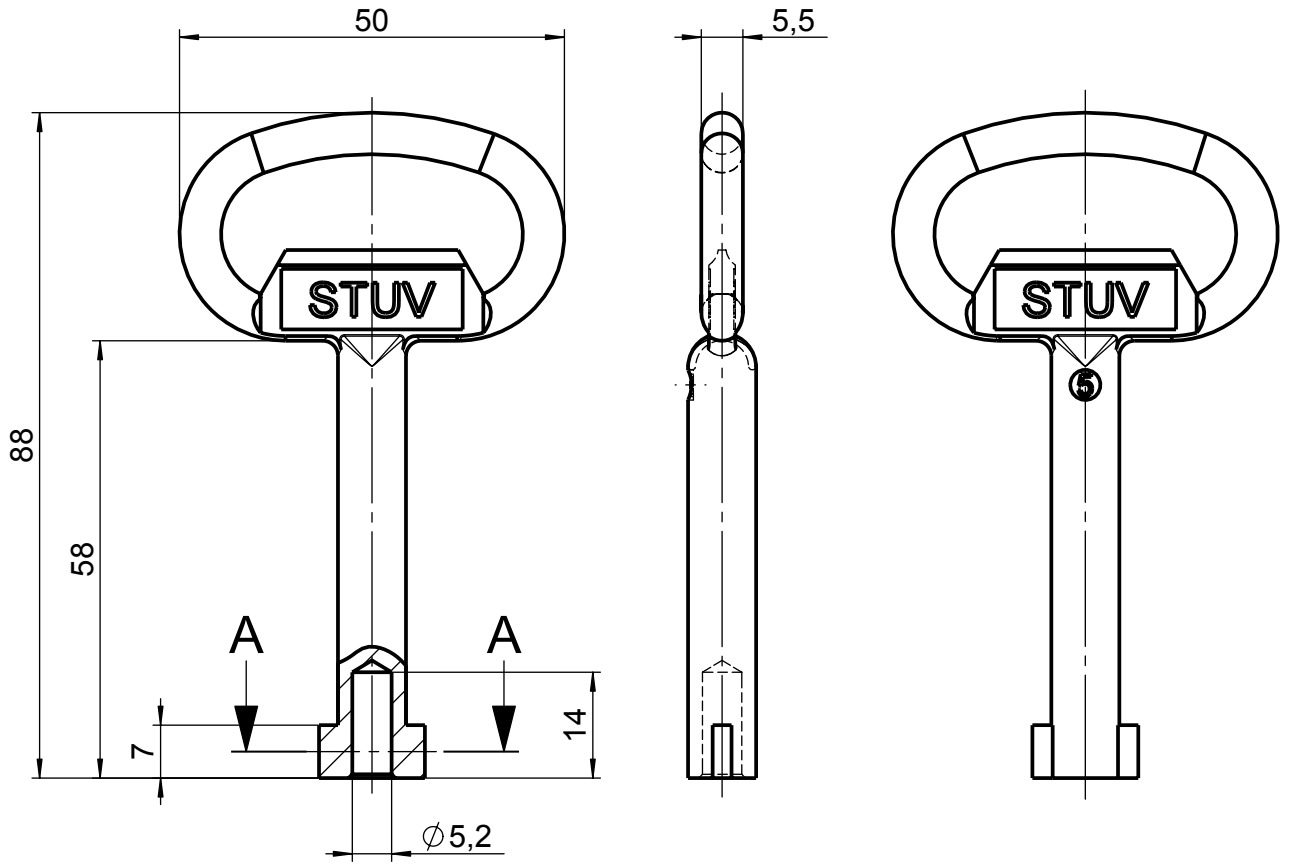


M 1:1

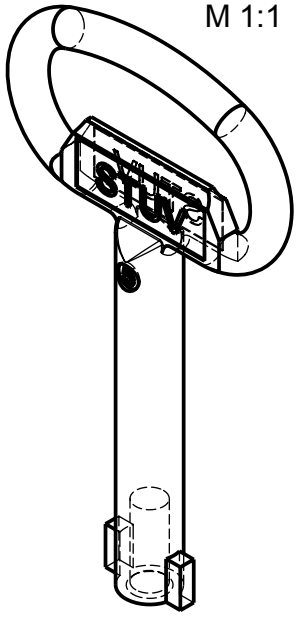


Zn / Zn 8 cB
verzinkt, blau chromatiert, 8my

| | | | |
|---|---|---|---|
| Roh- / Ausgangsteil [mm] | Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015 | Oberflächen ISO 1302 | Werkstoff STUV Mat.-Nr. M 3.03.001.1<br>G-ZnAl4Cu1 (Z410), DIN 1774<br>Zink-Blockmaterial 0 g<br>Abmessung 0, cm³ |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 20.10.04 | t.mai |
| Gepr. | 20.10.04 | t.mai |
| Norm | | |

Benennung: Schlüssel 5mm

Maßstab: 1:1

Format: A4H

**Steinbach & Vollmann**
GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de

Zeichnungsnummer: 0.95.0662.0

Blatt: 01 von 1 Bl.

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

Urspr.: 0.95.0662.0.000.0 Ers. f.: 0.95.0662.0 Ers. d.:

| ISO 2768 mK | Längenmaße 0,5 bis 6 | 6 bis 30 | 30 bis 120 | 120 bis 400 | 400 bis 1000 | Winkelmaße bis 10 | 10 bis 50 | 50 bis 120 | 120 bis 400 | über 400 | Fasen / Rundungsradien 0,5 bis 3 | 3 bis 6 | 6 bis 30 | 30 bis 120 | Geradheit u. Ebenheit bis 10 | 10 bis 30 | 30 bis 100 | 100 bis 300 | 300 bis 1000 | Rechtwinkligk. bis 100 | 100 bis 300 | 100 bis 1000 | Symmetrie bis 100 | 100 bis 300 | 100 bis 1000 | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittel / K | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' | ± 5' | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 2 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |

XI

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34